

Worldwide offices

International

TADANO LTD.

International Division
4-12, Kamezawa 2-chome
Sumida-Ku, Tokyo 130-0014, Japan
Phone: +81-3-3621-7750
Fax: +81-3-3621-7785
E-mail: tdnihq@tadano.co.jp

TADANO AMERICA CORPORATION

333 Northpark Central Drive, Suite Z
Houston, Texas 77073, USA
Phone: +1-281-869-0030
Fax: +1-281-869-0040
E-mail: sales@tadano-cranes.com

TADANO LTD. Middle East Representative Office

P.O.Box 18302, LOB15-323
Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE
Phone: +971-4-887-1353
Fax: +971-4-887-1703
E-mail: tadano@tadano.ae

TADANO LTD. Beijing Office

Jing Guang Centre, Room 2905, Hu Jia Lou
Chao Yang Qu
Beijing, China
Phone: +86-10-6597-3210
Fax: +86-10-6597-3220
E-mail: beijing@tadano.co.jp

Europe

TADANO FAUN GmbH

Faunberg 2
91207 Lauf a. d. Pegnitz
Germany
Phone: +49-9123-955-0
Fax: +49-9123-3085
E-mail: info@tadanofaun.de

TADANO SOUTH CHINA CO. LTD.

Room 1803, 18/F Seaview Commercial
Building 21-24 Connaught Road West
Hong Kong, China
Phone: +852-2544-9310
Fax: +852-2541-5828
E-mail: hiwa@tadanosc.com

TADANO Korea Co Ltd.

302, Koram Venture Town B/D
907-1 Daechi-Dong, Gangnam-Ku
Seoul 135-280, Korea
Phone: +82-2-714-1600
Fax: +82-2-3274-1304
E-mail: tadano@korea.com

TADANO Asia Pte Ltd.

11 Tuas View Crescent
Multico Building
Singapore 637643
Phone: +65-6863-6901
Fax: +65-6863-6902
E-mail: Tdn-crane@tadanoasia.com

TAIWAN TADANO LTD.

4F, No.50, Sung Chiang Road
Taipei
Taiwan
Phone: +886-2-2523-1388
Fax: +886-2-2523-3988
E-mail: tadano@ms18.hinet.net

TADANO FAUN HOLLAND B.V.

Antennestraat 6
3903 LZ Veenendaal
The Netherlands
Phone: +31-318-546-700
Fax: +31-318-542-282
E-mail: info@tadano-faun.nl

Detaillierte Informationen über unsere Internationalen Händler und Service Niederlassungen finden Sie im Internet.
For detailed information about our International Distributor and Service network, please refer to our homepages.


www.tadano.co.jp + www.tadanofaun.de + www.tadanoamerica.com

Herausgeber / Publisher:



TADANO FAUN GmbH
P.O.Box 10 02 64
91205 Lauf
Germany



ALL-TERRAIN ATF 50G-3

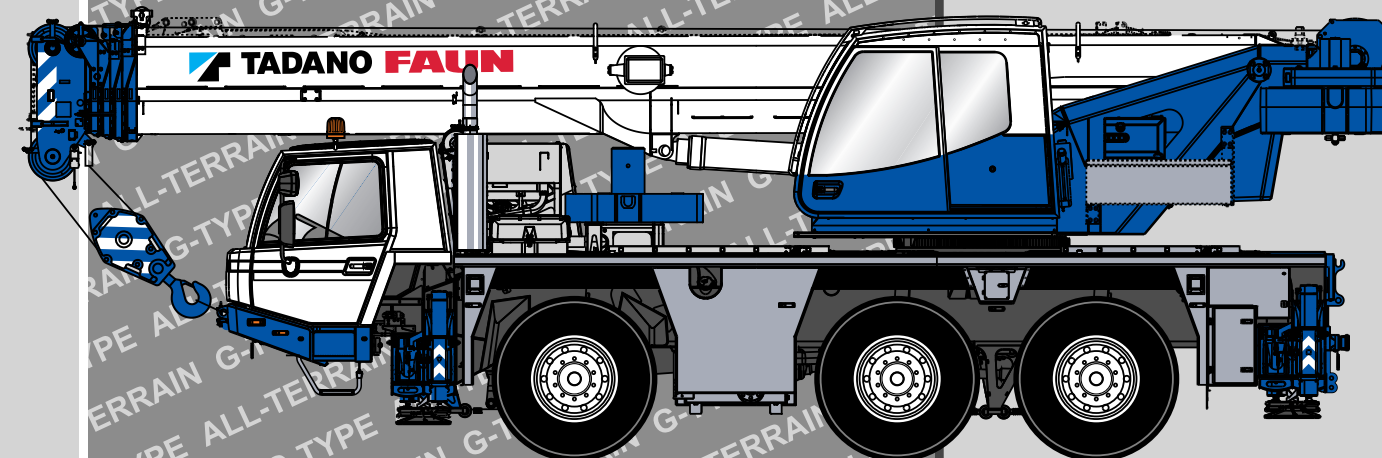

Maße (mm)
Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)

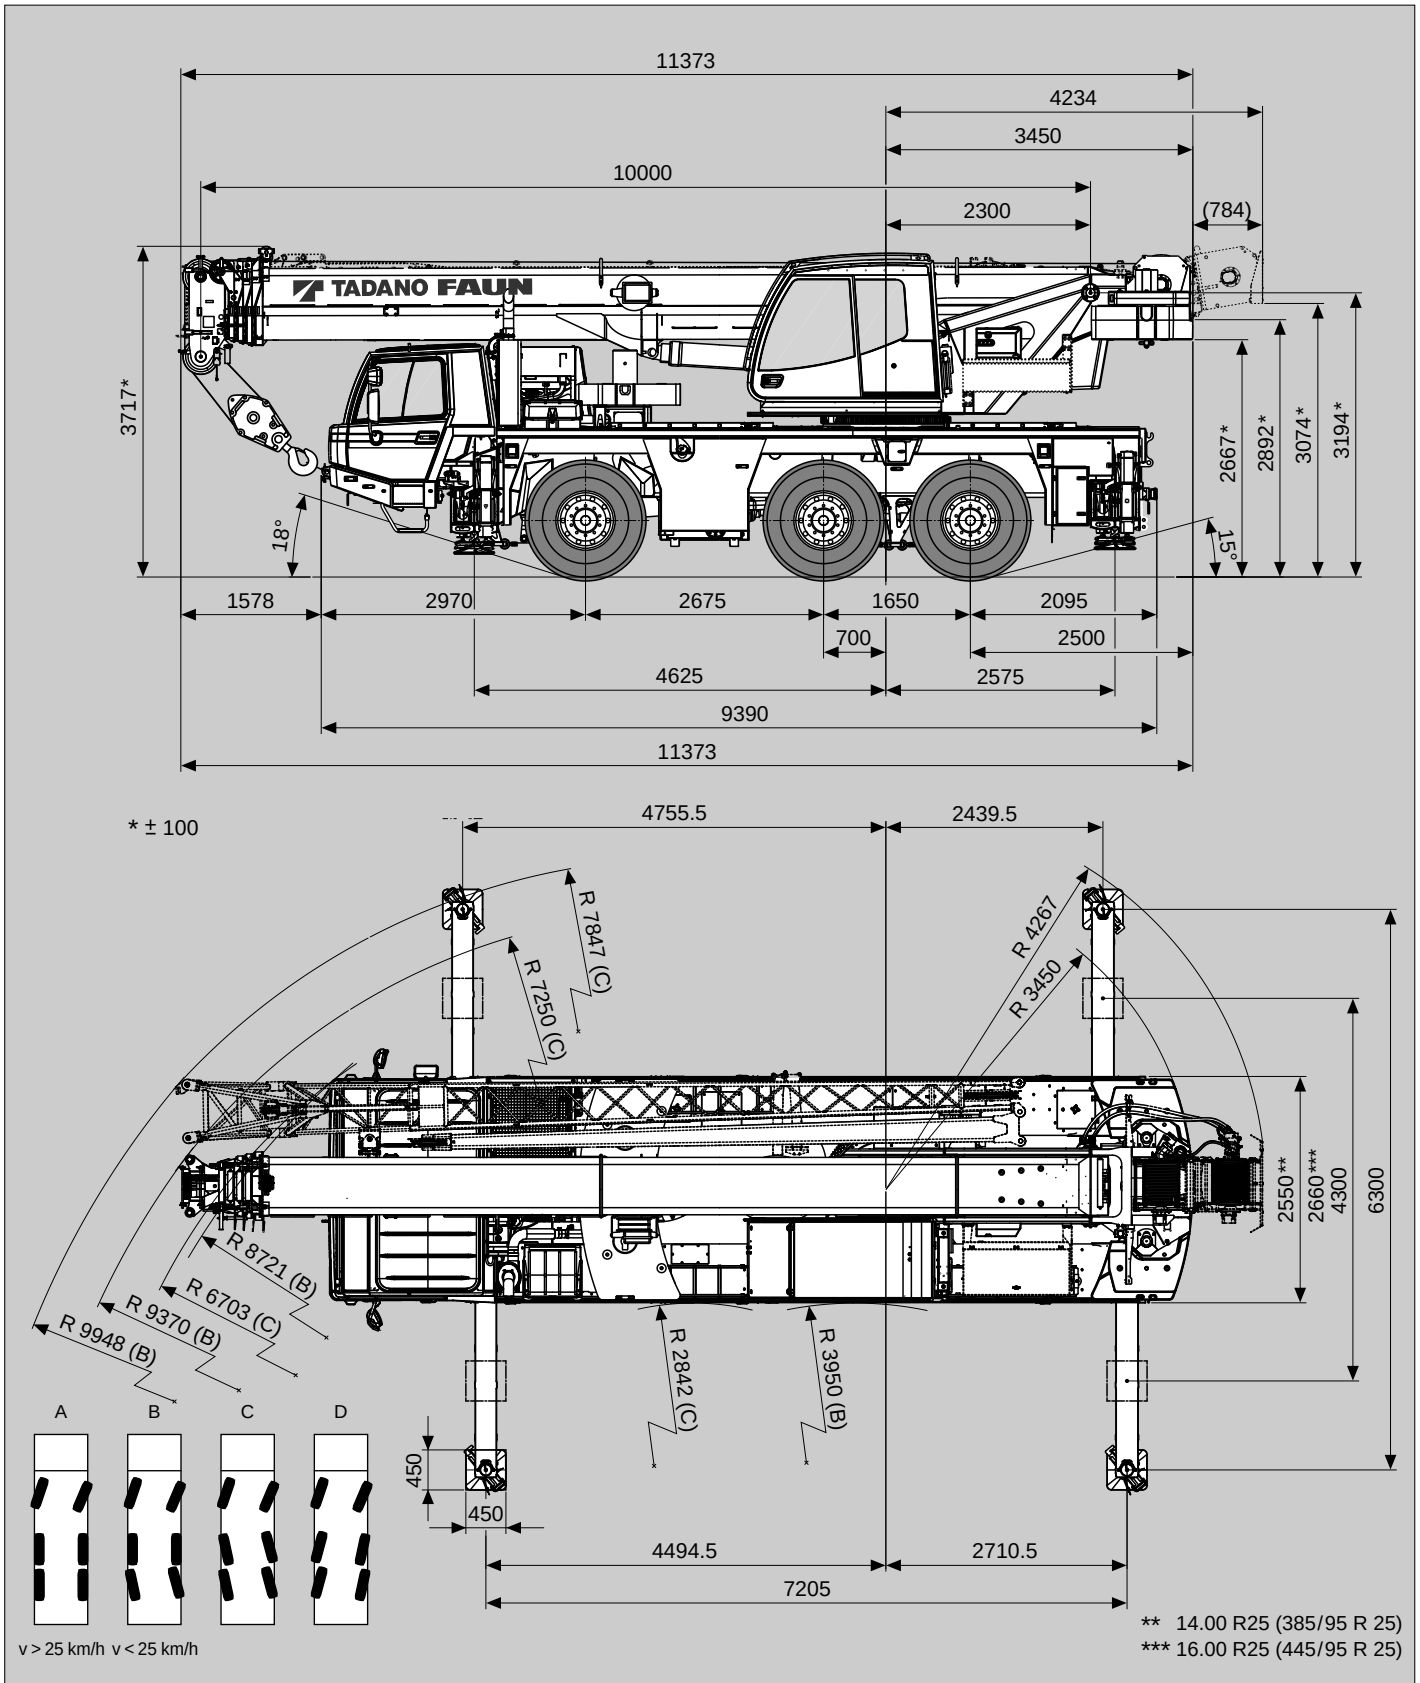

Gewichte / Geschwindigkeiten
Weights / Working speeds
Poids / Vitesses
Pesos / Velocidades de trabajo


	Achse / Axle Essieu / Eje	1	2	3	Gesamtgewicht / Total weight Poids total / Peso total
	(t)	12	12	12	36*

* Incl. 7,0 t Gegengewicht, 9 m / 16 m Auslegerverlängerung, Unterflasche, Hakengeschirr, Bereifung 16.00 R 25 (445/95 R 25).

* Incl. 7.0 t counterweight, 9 m / 16 m boom extension, hook block, swivel hook, tyres 16.00 R 25 (445/95 R 25).

* Incl. de 7,0 t contrepoids, 9 m / 16 m flèche, moufle, élingues, pneus 16.00 R 25 (445/95 R 25).

* Incl. contrapeso de 7,0 t, 9 m / 16 m plumin, gancho, gancho de bola, neumáticos 16.00 R 25 (445/95 R 25).

	Traglast / Lifting capacity / Force de levage / Capacidad de elevación	Rollen / Sheaves Pulies / Poleas	Stränge / Parts of line Brins / Ramales de cable	Gewicht / Weight Poid / Peso
	50 t*	5	11	475 kg
	32 t	3	7	300 kg
	12.5 t	1	3	185 kg
	6 t	–	1	150 kg

* Doppelhaken



* Rams horn

* Moufle avec crochet marin


* Gancho doble



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R1	R2	
14.00 (385/95)	km/h	5	7	9	11	14	18	24	31	40	51	65	84	6	7	66%
16.00 (445/95)	km/h	6	7	10	12	16	20	26	34	44	56	71	85	6	8	59%

V+ 	Stufenlos Infinitely variable Progressivement variable Infinitamente variable		Seil Rope Câble Cable	Max. Seilzug Max. single line pull Effort maxi au brin simple Trio máximo por ramal
	0 - 135 m/min	für einfachen Strang single line au brin simple ramal simple	16 mm / 170 m	44 kN
	0 - 135 m/min	für einfachen Strang single line au brin simple ramal simple	16 mm / 170 m	44 kN
	0 - 2.2 min ⁻¹			
	-2° – +83°	ca. 40 s approx. 40 s env. 40 s aproximadamente 40 s		
	10.0 m – 40.0 m	ca. 90 s approx. 90 s env. 90 s aproximadamente 90 s		

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación




DIN / ISO / EN

m	10.0 m*	10.0 m	13.8 m	17.5 m	21.3 m	25.0 m	28.8 m	32.5 m	36.3 m	40.0 m
2.5	50.0**									
3.0	45.4**	45.4**	30.0	30.0	20.0					
3.5	41.6	41.6	30.0	30.0	20.0	20.0				
4.0	38.4	38.4	30.0	30.0	20.0	20.0	17.6			
4.5	35.5	35.1	30.0	28.7	20.0	20.0	17.6			
5.0	32.8	31.8	30.0	26.9	20.0	20.0	17.2	12.8		
6.0	26.9	26.6	26.1	23.8	20.0	18.2	15.6	12.8	9.9	
7.0	22.3	22.3	21.7	21.3	18.9	16.5	14.3	12.4	9.9	7.5
8.0			19.1	19.5	17.5	15.1	13.1	11.5	9.9	7.5
9.0			15.7	16.0	16.1	13.8	12.1	10.6	9.5	7.5
10.0			13.2	13.5	13.7	12.4	11.2	9.9	8.8	7.5
11.0			11.3	11.6	11.7	10.6	10.4	9.2	8.2	7.3
12.0				10.1	10.2	9.1	9.3	8.6	7.7	6.9
14.0				7.8	8.0	8.1	7.1	7.3	6.8	6.1
16.0					6.4	6.5	6.2	5.8	5.9	5.4
18.0					5.3	5.4	5.4	4.8	4.8	4.9
20.0						4.5	4.5	4.3	3.9	4.0
22.0						3.8	3.8	3.8	3.2	3.3
24.0							3.3	3.3	2.6	2.7
26.0							2.8	2.8	2.1	2.3
28.0								2.4	1.7	1.8
30.0								2.1	1.4	1.5
32.0									1.1	1.2
34.0										1.0
36.0										0.7
38.0										
40.0										
%	I	0	0	50/0	100/0	100/0	100/0	100/0	100	100
	II	0	0	0/17	0/33	17/50	33/67	50/83	67/100	83
	III	0	0	0/17	0/33	17/50	33/67	50/83	67/100	83
	IV	0	0	0/17	0/33	17/50	33/67	50/83	67/100	83

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera


** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación




10t

DIN/ISO/EN

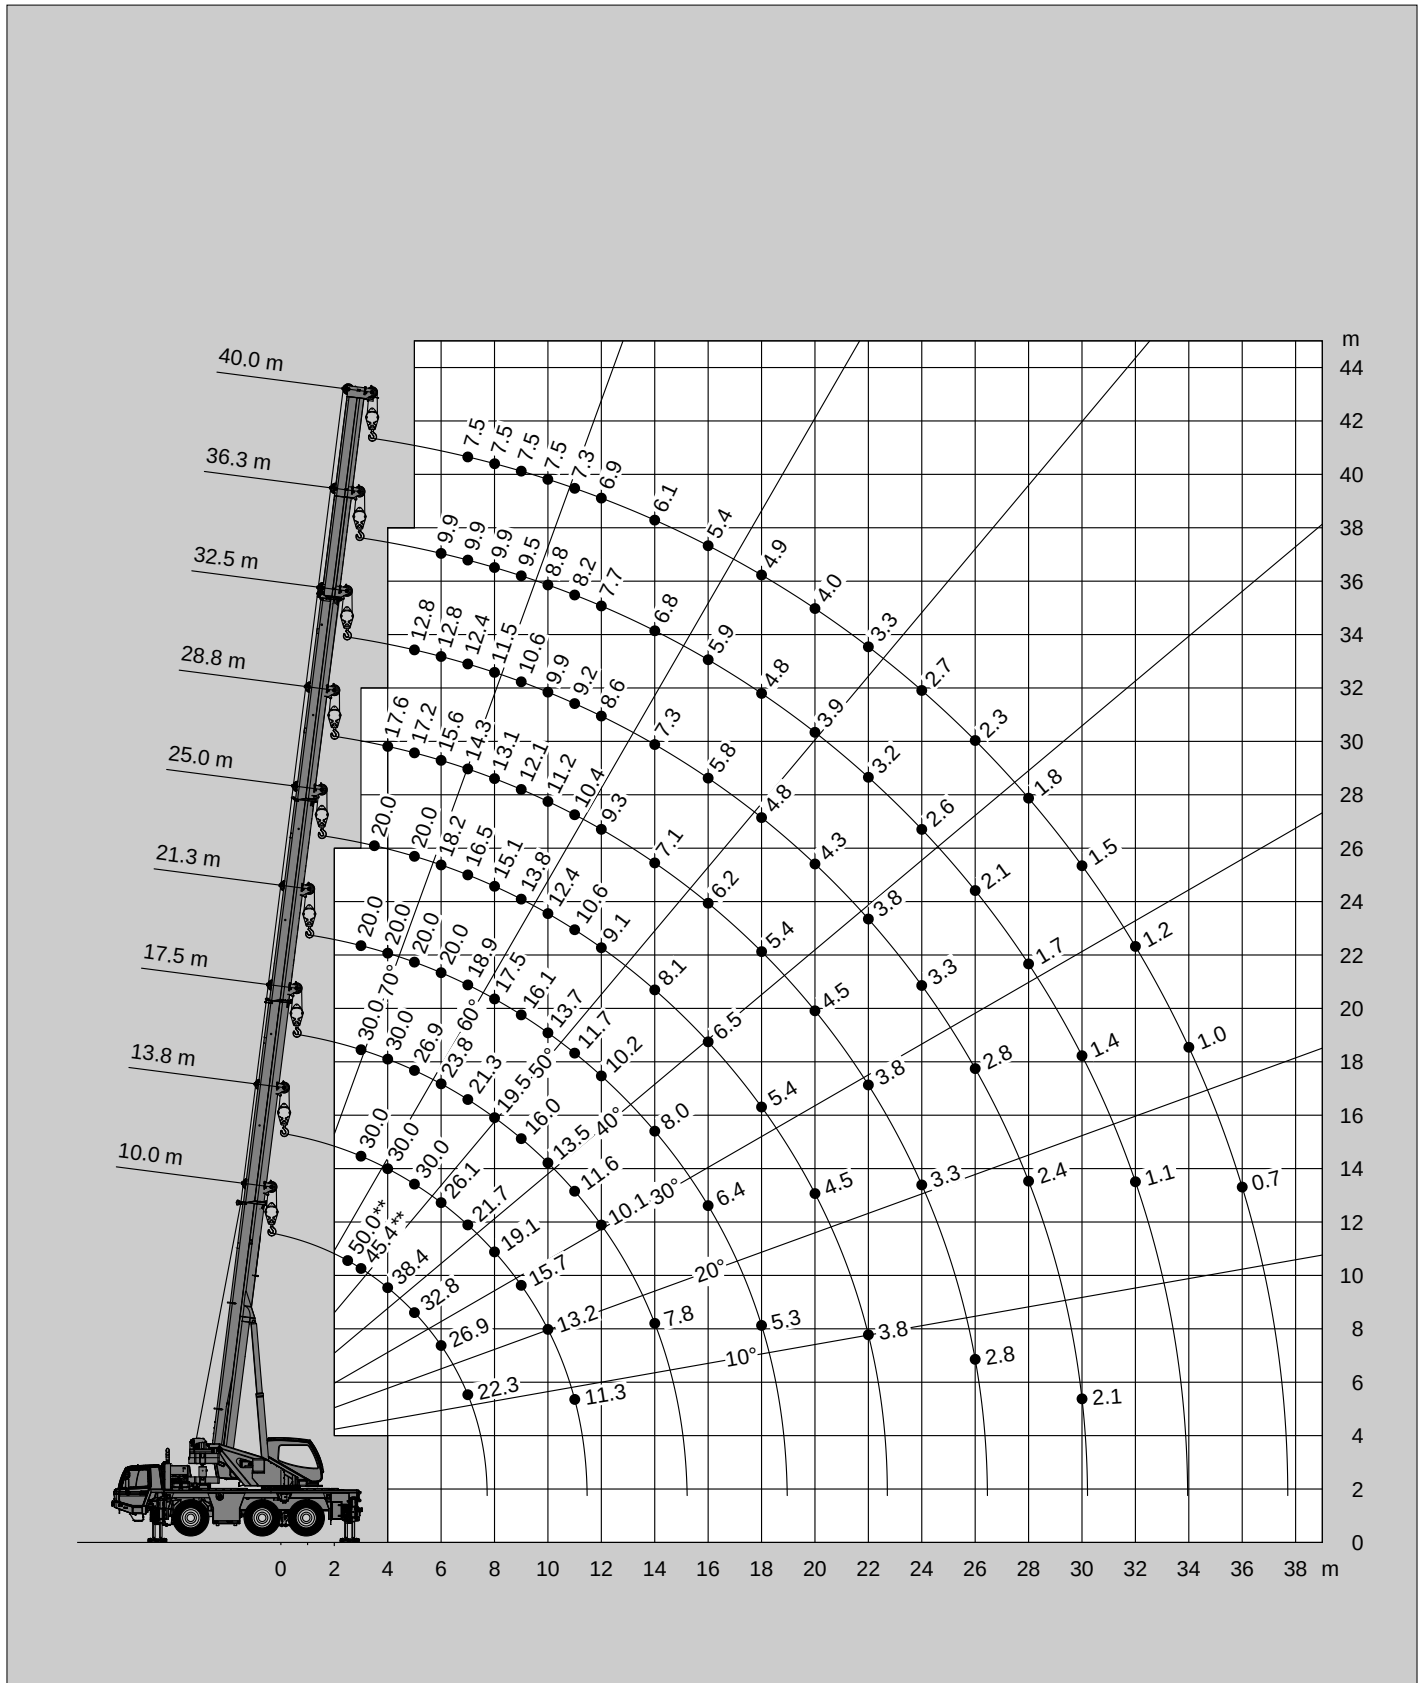

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación




DIN / ISO / EN

m	10.0 m*	10.0 m	13.8 m	17.5 m	21.3 m	25.0 m	28.8 m	32.5 m	36.3 m	40.0 m
2.5	50.0**									
3.0	45.4**	45.4**	30.0	30.0	20.0					
3.5	41.6	41.6	30.0	30.0	20.0	20.0				
4.0	38.4	37.9	30.0	30.0	20.0	20.0	17.6			
4.5	35.5	34.0	30.0	28.7	20.0	20.0	17.6			
5.0	31.9	30.8	30.0	26.9	20.0	20.0	17.2	12.8		
6.0	25.5	25.4	24.9	23.5	20.0	18.2	15.6	12.8	9.9	
7.0	20.6	20.4	20.0	20.0	18.9	16.5	14.3	12.4	9.9	7.5
8.0			16.8	17.1	17.1	14.9	13.1	11.5	9.9	7.5
9.0			13.7	14.0	14.2	12.7	12.1	10.6	9.5	7.5
10.0			11.5	11.8	12.0	10.7	10.8	9.9	8.8	7.5
11.0			9.8	10.1	10.2	9.8	9.3	9.2	8.2	7.3
12.0				8.7	8.9	9.0	8.0	8.2	7.7	6.9
14.0				6.7	6.9	7.0	7.0	6.2	6.4	6.1
16.0					5.5	5.6	5.7	5.5	5.0	5.1
18.0					4.4	4.5	4.6	4.7	3.9	4.1
20.0						3.7	3.8	3.8	3.1	3.2
22.0						3.1	3.1	3.2	2.5	2.6
24.0							2.6	2.7	1.9	2.1
26.0							2.2	2.2	1.5	1.6
28.0								1.9	1.2	1.3
30.0								1.6	0.9	1.0
32.0									0.6	0.7
34.0										0.5
36.0										
38.0										
40.0										
%	I	0	0	50/0	100/0	100/0	100/0	100/0	100	100
	II	0	0	0/17	0/33	17/50	33/67	50/83	67/100	83
	III	0	0	0/17	0/33	17/50	33/67	50/83	67/100	83
	IV	0	0	0/17	0/33	17/50	33/67	50/83	67/100	83

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera


** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación




7t

DIN/ISO/EN

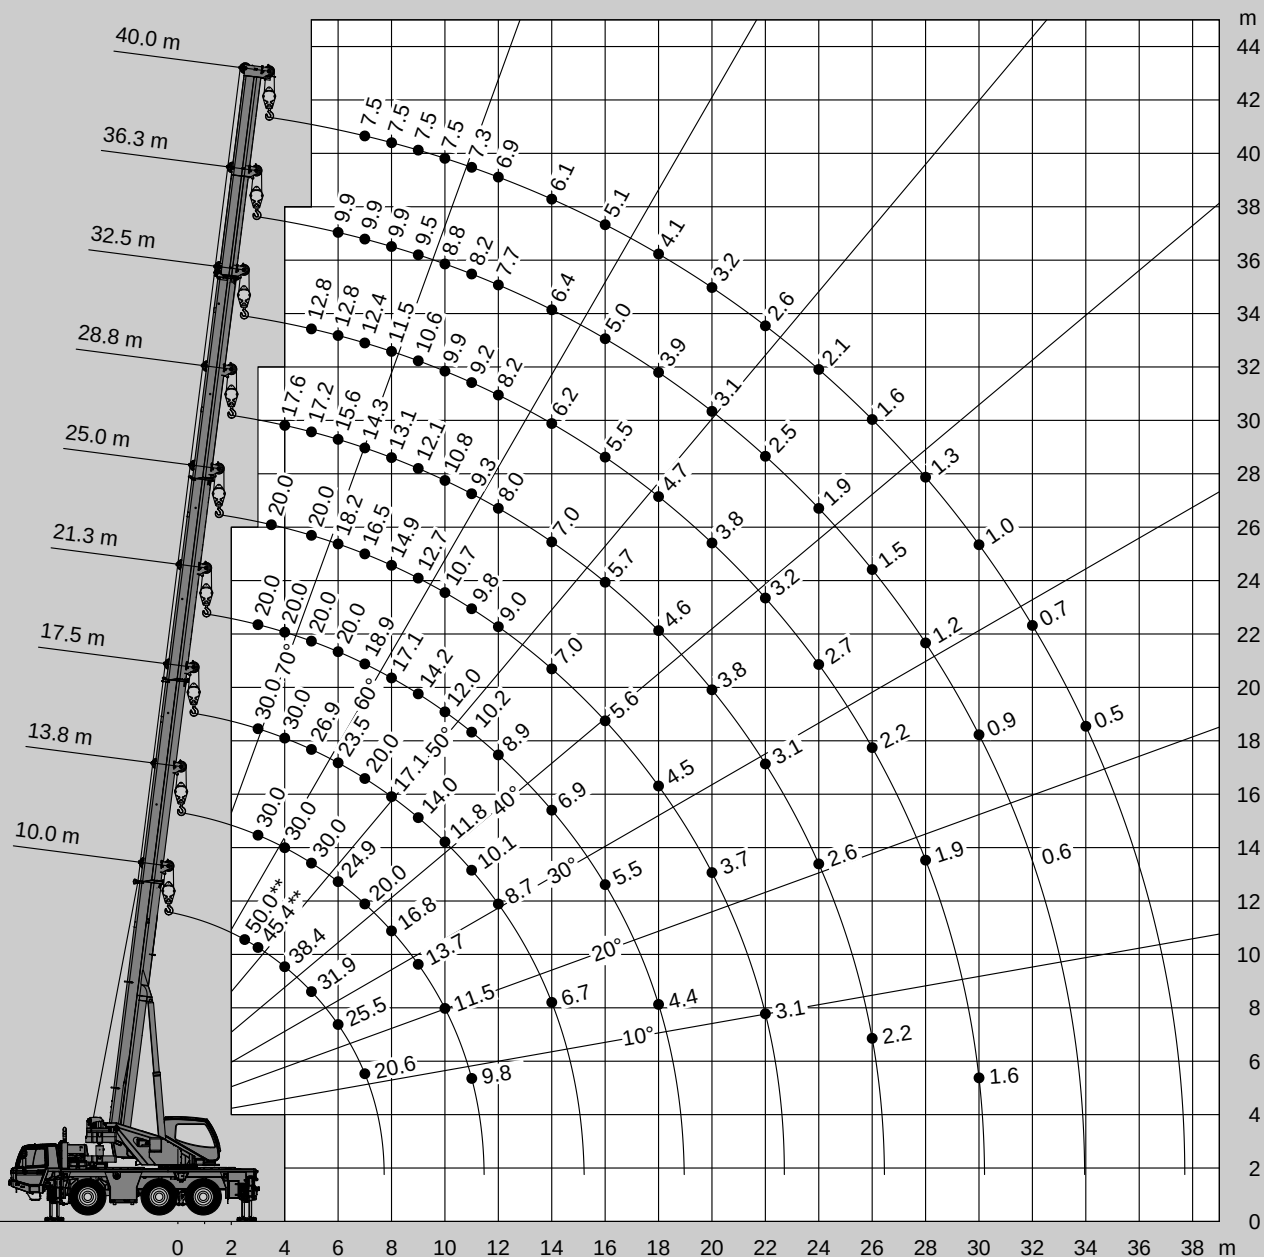

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación




DIN / ISO / EN

m	10.0 m*	10.0 m	13.8 m	17.5 m	21.3 m	25.0 m	28.8 m	32.5 m	36.3 m	40.0 m
2.5	50.0**									
3.0	45.4**	45.4**	30.0	30.0	20.0					
3.5	41.6	41.6	30.0	30.0	20.0	20.0				
4.0	38.4	36.9	30.0	30.0	20.0	20.0	17.6			
4.5	34.5	33.1	30.0	28.7	20.0	20.0	17.6			
5.0	30.3	29.9	29.4	26.9	20.0	20.0	17.2	12.8		
6.0	24.2	24.1	23.0	20.6	20.0	18.2	15.6	12.8	9.9	
7.0	18.1	17.9	18.7	18.9	18.1	15.6	14.3	12.4	9.9	7.5
8.0			14.7	15.1	15.2	13.0	12.7	11.5	9.9	7.5
9.0			12.0	12.3	12.5	11.3	10.9	10.6	9.5	7.5
10.0			10.0	10.3	10.5	10.5	9.4	9.2	8.8	7.5
11.0			8.5	8.8	8.9	9.1	8.5	8.1	8.0	7.3
12.0				7.5	7.7	7.8	7.9	7.0	7.0	6.9
14.0				5.7	5.8	6.0	6.0	6.1	5.3	5.5
16.0					4.5	4.7	4.7	4.8	4.0	4.2
18.0					3.6	3.7	3.8	3.8	3.1	3.2
20.0						3.0	3.0	3.1	2.4	2.5
22.0						2.4	2.5	2.5	1.8	1.9
24.0							2.0	2.1	1.4	1.5
26.0							1.6	1.7	1.0	1.1
28.0								1.4	0.7	0.8
30.0								1.1		0.5
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
%	I	0	0	50/0	100/0	100/0	100/0	100/0	100	100
	II	0	0	0/17	0/33	17/50	33/67	50/83	67/100	83
	III	0	0	0/17	0/33	17/50	33/67	50/83	67/100	83
	IV	0	0	0/17	0/33	17/50	33/67	50/83	67/100	83

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera


** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación





4.9t

DIN/ISO/EN

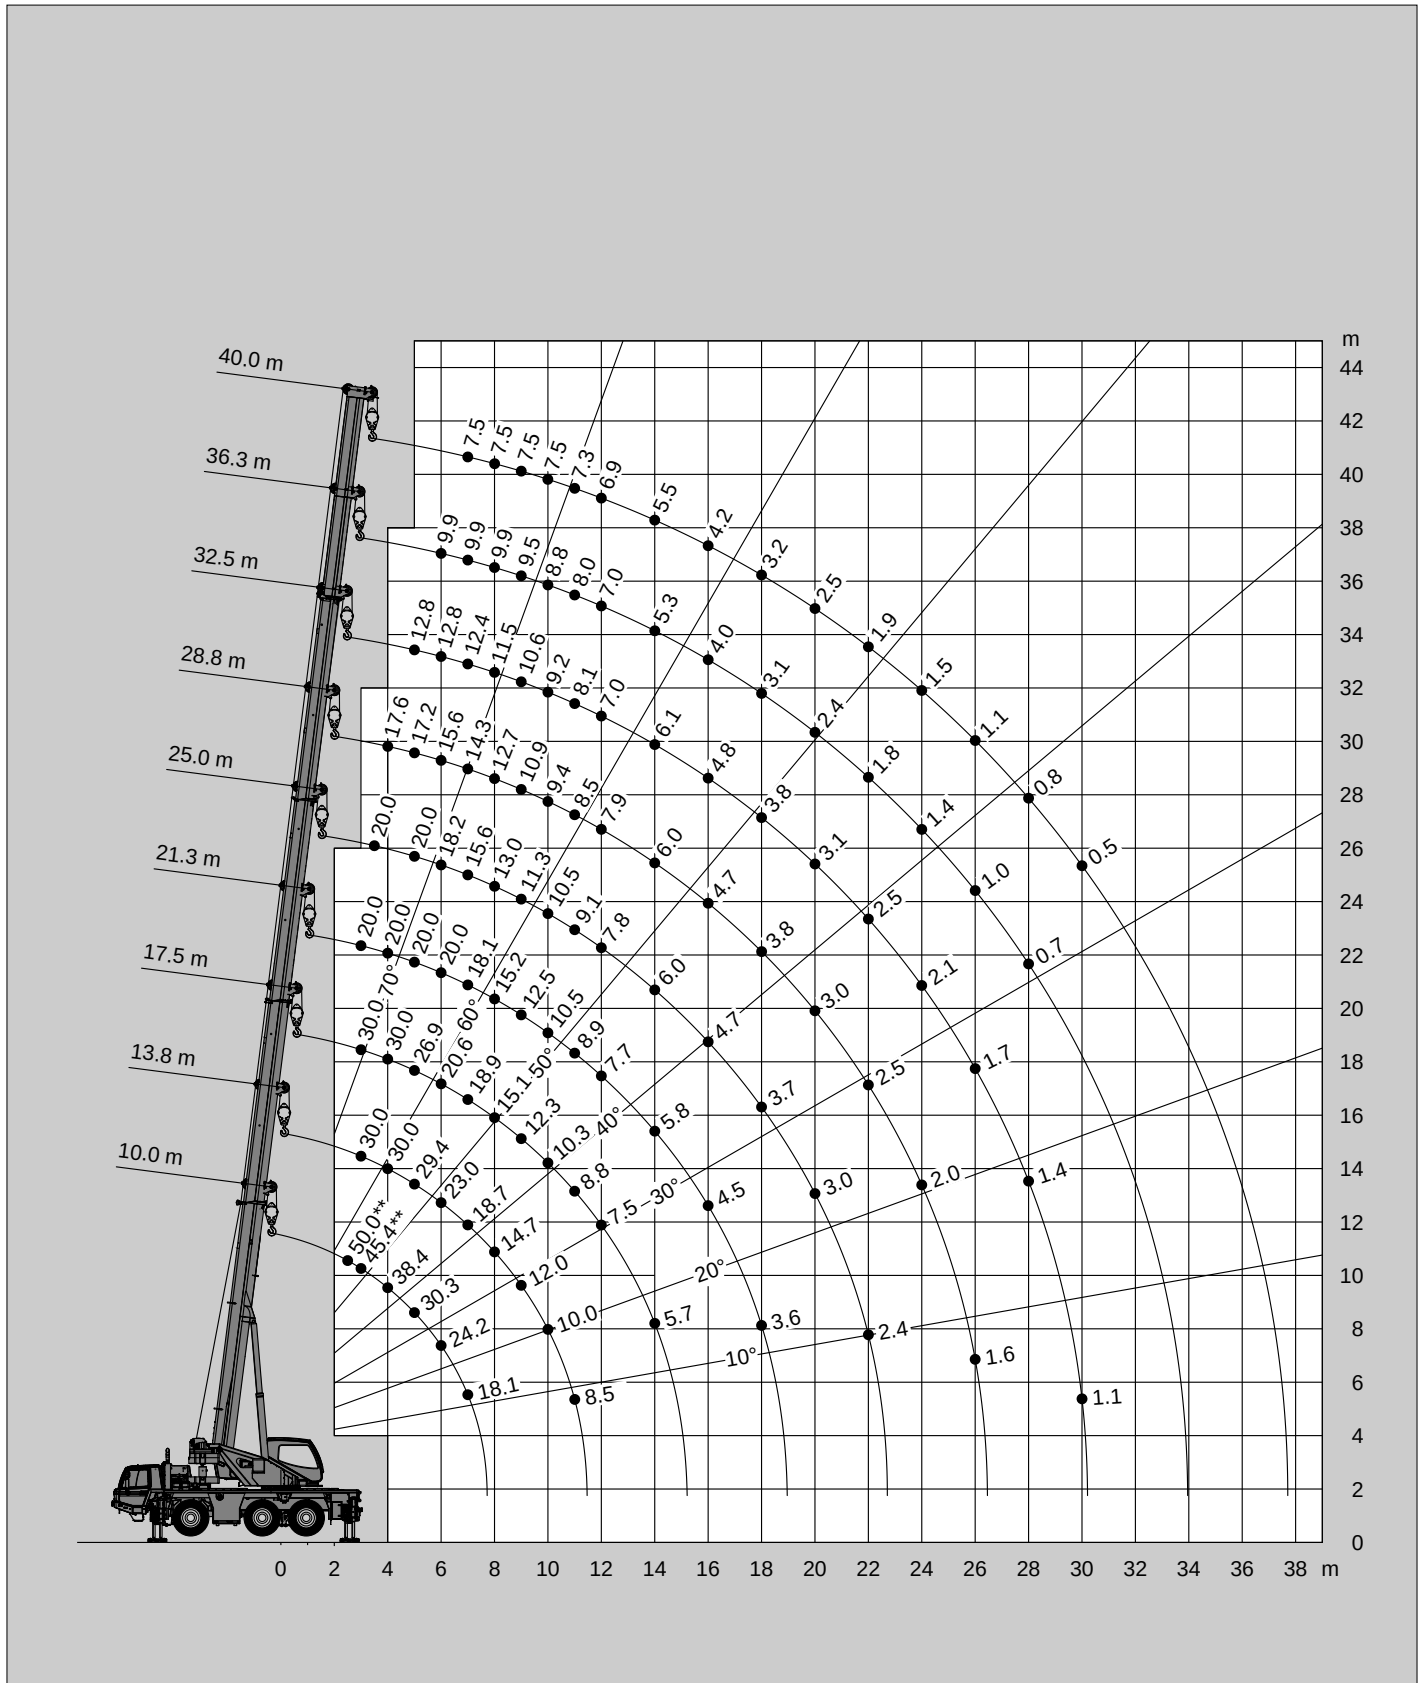



Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



10t

DIN / ISO / EN

 m	10.0 m + 9.0 m			32.5 m + 9.0 m			36.3 m + 9.0 m			40.0 m + 9.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	8.8											
3.5	8.8											
4.0	8.8	6.4										
4.5	8.6	6.1										
5.0	8.1	5.9										
6.0	7.2	5.4		5.8								
7.0	6.5	5.0	4.2	5.8								
8.0	5.9	4.7	3.9	5.8			4.3					
9.0	5.4	4.4	3.8	5.8			4.3			3.7		
10.0	5.0	4.1	3.6	5.8	5.3		4.3			3.7		
11.0	4.6	3.9	3.5	5.7	5.1		4.3	4.3		3.7		
12.0	4.3	3.7	3.4	5.4	4.9	4.0	4.3	4.3		3.7	3.7	
14.0	3.7	3.4	3.2	5.0	4.6	3.8	4.3	4.0	3.7	3.7	3.5	3.4
16.0	3.2	3.1		4.5	4.3	3.7	4.0	3.7	3.5	3.5	3.3	3.2
18.0				4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.3	3.2	3.1	3.0
20.0				3.7	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	2.9	2.9	2.8
22.0				3.1	3.4	3.4	3.0	3.0	3.0	2.7	2.7	2.6
24.0				2.5	2.8	3.0	2.6	2.8	2.8	2.4	2.5	2.5
26.0				2.1	2.3	2.4	2.2	2.4	2.6	2.2	2.3	2.3
28.0				1.7	1.9	2.0	1.7	2.0	2.1	1.8	2.0	2.1
30.0				1.3	1.5	1.6	1.4	1.6	1.7	1.4	1.6	1.7
32.0				1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.1	1.3	1.4
34.0				0.8	0.9		0.8	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1
36.0				0.5	0.6		0.6	0.7		0.6	0.7	0.8
38.0								0.5			0.5	
40.0												
42.0												



I
II
III
IV

0

0

0

0

100

67

67

67

100

83

83



83

100

100


100


100



10t

DIN / ISO / EN

 m	10.0 m + 16.0 m			32.5 m + 16.0 m			36.3 m + 16.0 m			40.0 m + 16.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	4.4											
3.5	4.4											
4.0	4.4											
4.5	4.4											
5.0	4.4											
6.0	4.3											
7.0	4.0											
8.0	3.7			3.0								
9.0	3.5	2.8		3.0			2.7					
10.0	3.3	2.7		3.0			2.7			2.3		
11.0	3.1	2.6		3.0			2.7			2.3		
12.0	2.9	2.4		3.0			2.7			2.3		
14.0	2.6	2.2	1.9	3.0	2.4		2.7			2.3		
16.0	2.3	2.0	1.8	2.9	2.3		2.7	2.2		2.3	2.1	
18.0	2.0	1.8	1.6	2.7	2.2	1.9	2.6	2.1		2.3	2.1	
20.0	1.8	1.6	1.5	2.6	2.1	1.8	2.5	2.0	1.8	2.3	2.0	
22.0	1.6	1.5		2.5	2.0	1.7	2.4	2.0	1.7	2.3	1.9	1.7
24.0				2.3	1.9	1.7	2.3	1.9	1.7	2.1	1.9	1.7
26.0				2.2	1.8	1.6	2.2	1.8	1.6	2.0	1.8	1.6
28.0				2.0	1.8	1.6	2.0	1.8	1.6	1.9	1.7	1.6
30.0				1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	1.5
32.0				1.3	1.6	1.5	1.3	1.6	1.5	1.3	1.6	1.5
34.0				1.1	1.3	1.5	1.0	1.3	1.5	1.0	1.3	1.5
36.0				0.8	1.1	1.2	0.8	1.1	1.2	0.8	1.1	1.3
38.0				0.6	0.8	0.9	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8	1.0
40.0					0.6			0.6	0.7		0.6	0.8
42.0												0.5
44.0												
46.0												



I
II
III
IV

0

0

0

0

100

67

67

67

100

83

83

83



100

100

100


100

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación





10t

DIN / ISO / EN

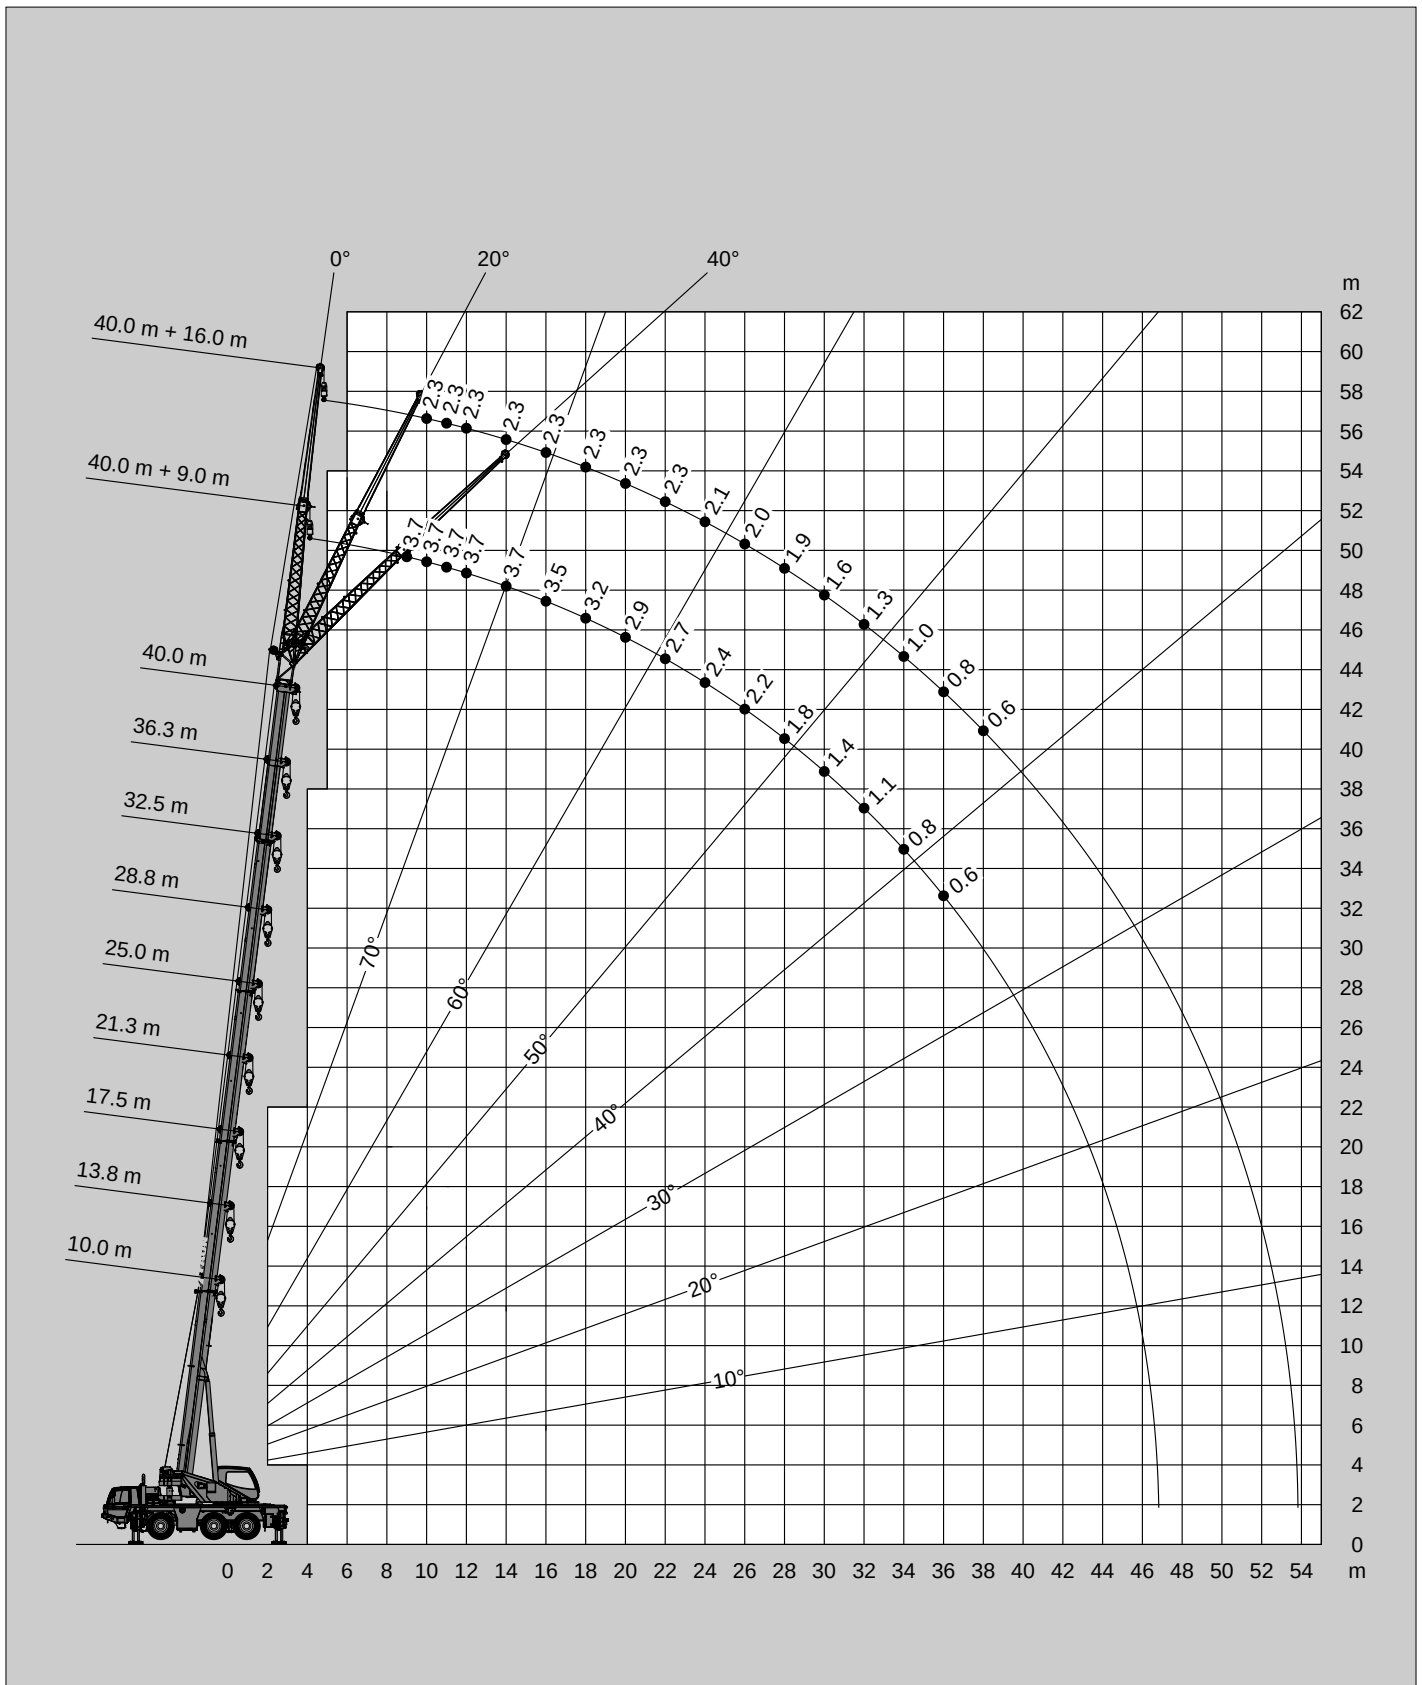



Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



7t

DIN / ISO / EN

 m	10.0 m + 9.0 m			32.5 m + 9.0 m			36.3 m + 9.0 m			40.0 m + 9.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	8.8											
3.5	8.8											
4.0	8.8	6.4										
4.5	8.6	6.1										
5.0	8.1	5.9										
6.0	7.2	5.4		5.8								
7.0	6.5	5.0	4.2	5.8								
8.0	5.9	4.7	3.9	5.8			4.3					
9.0	5.4	4.4	3.8	5.8			4.3			3.7		
10.0	5.0	4.1	3.6	5.8	5.3		4.3			3.7		
11.0	4.6	3.9	3.5	5.7	5.1		4.3	4.3		3.7		
12.0	4.3	3.7	3.4	5.4	4.9	4.0	4.3	4.3		3.7	3.7	
14.0	3.7	3.4	3.2	5.0	4.6	3.8	4.3	4.0	3.7	3.7	3.5	3.4
16.0	3.2	3.1		4.5	4.3	3.7	4.0	3.7	3.5	3.5	3.3	3.2
18.0				3.9	4.0	3.6	3.6	3.5	3.3	3.2	3.1	3.0
20.0				3.0	3.4	3.5	3.2	3.2	3.1	2.9	2.9	2.8
22.0				2.4	2.7	3.0	2.5	2.8	3.0	2.5	2.7	2.6
24.0				1.9	2.1	2.3	2.0	2.3	2.5	2.0	2.3	2.5
26.0				1.4	1.7	1.8	1.5	1.8	2.0	1.6	1.8	2.0
28.0				1.1	1.3	1.4	1.2	1.4	1.5	1.2	1.4	1.6
30.0				0.8	1.0	1.0	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1	1.2
32.0				0.5	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6	0.8	0.9
34.0								0.5	0.6		0.5	0.6
36.0												
38.0												
40.0												
42.0												



I
II
III
IV

0

0

0

0

100

67

67

67

100

83

83



83

100

100


100


100



7t

DIN / ISO / EN

 m	10.0 m + 16.0 m			32.5 m + 16.0 m			36.3 m + 16.0 m			40.0 m + 16.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	4.4											
3.5	4.4											
4.0	4.4											
4.5	4.4											
5.0	4.4											
6.0	4.3											
7.0	4.0											
8.0	3.7			3.0								
9.0	3.5	2.8		3.0			2.7					
10.0	3.3	2.7		3.0			2.7			2.3		
11.0	3.1	2.6		3.0			2.7			2.3		
12.0	2.9	2.4		3.0			2.7			2.3		
14.0	2.6	2.2	1.9	3.0	2.4		2.7			2.3		
16.0	2.3	2.0	1.8	2.9	2.3		2.7	2.2		2.3	2.1	
18.0	2.0	1.8	1.6	2.7	2.2	1.9	2.6	2.1		2.3	2.1	
20.0	1.8	1.6	1.5	2.6	2.1	1.8	2.5	2.0	1.8	2.3	2.0	
22.0	1.6	1.5		2.5	2.0	1.7	2.4	2.0	1.7	2.3	1.9	1.7
24.0				2.2	1.9	1.7	2.2	1.9	1.7	2.1	1.9	1.7
26.0				1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.6
28.0				1.4	1.8	1.6	1.4	1.8	1.6	1.4	1.7	1.6
30.0				1.1	1.5	1.6	1.1	1.5	1.5	1.1	1.4	1.5
32.0				0.8	1.1	1.4	0.8	1.1	1.4	0.8	1.1	1.4
34.0				0.6	0.9	1.0	0.6	0.9	1.1	0.6	0.9	1.1
36.0					0.6	0.8		0.6	0.8		0.6	0.8
38.0						0.5			0.6			0.6
40.0												
42.0												
44.0												
46.0												



I
II
III
IV

0

0

0

0

100

67

67

67

100

83

83

83



100

100

100


100

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación





7t


DIN/ISO/EN

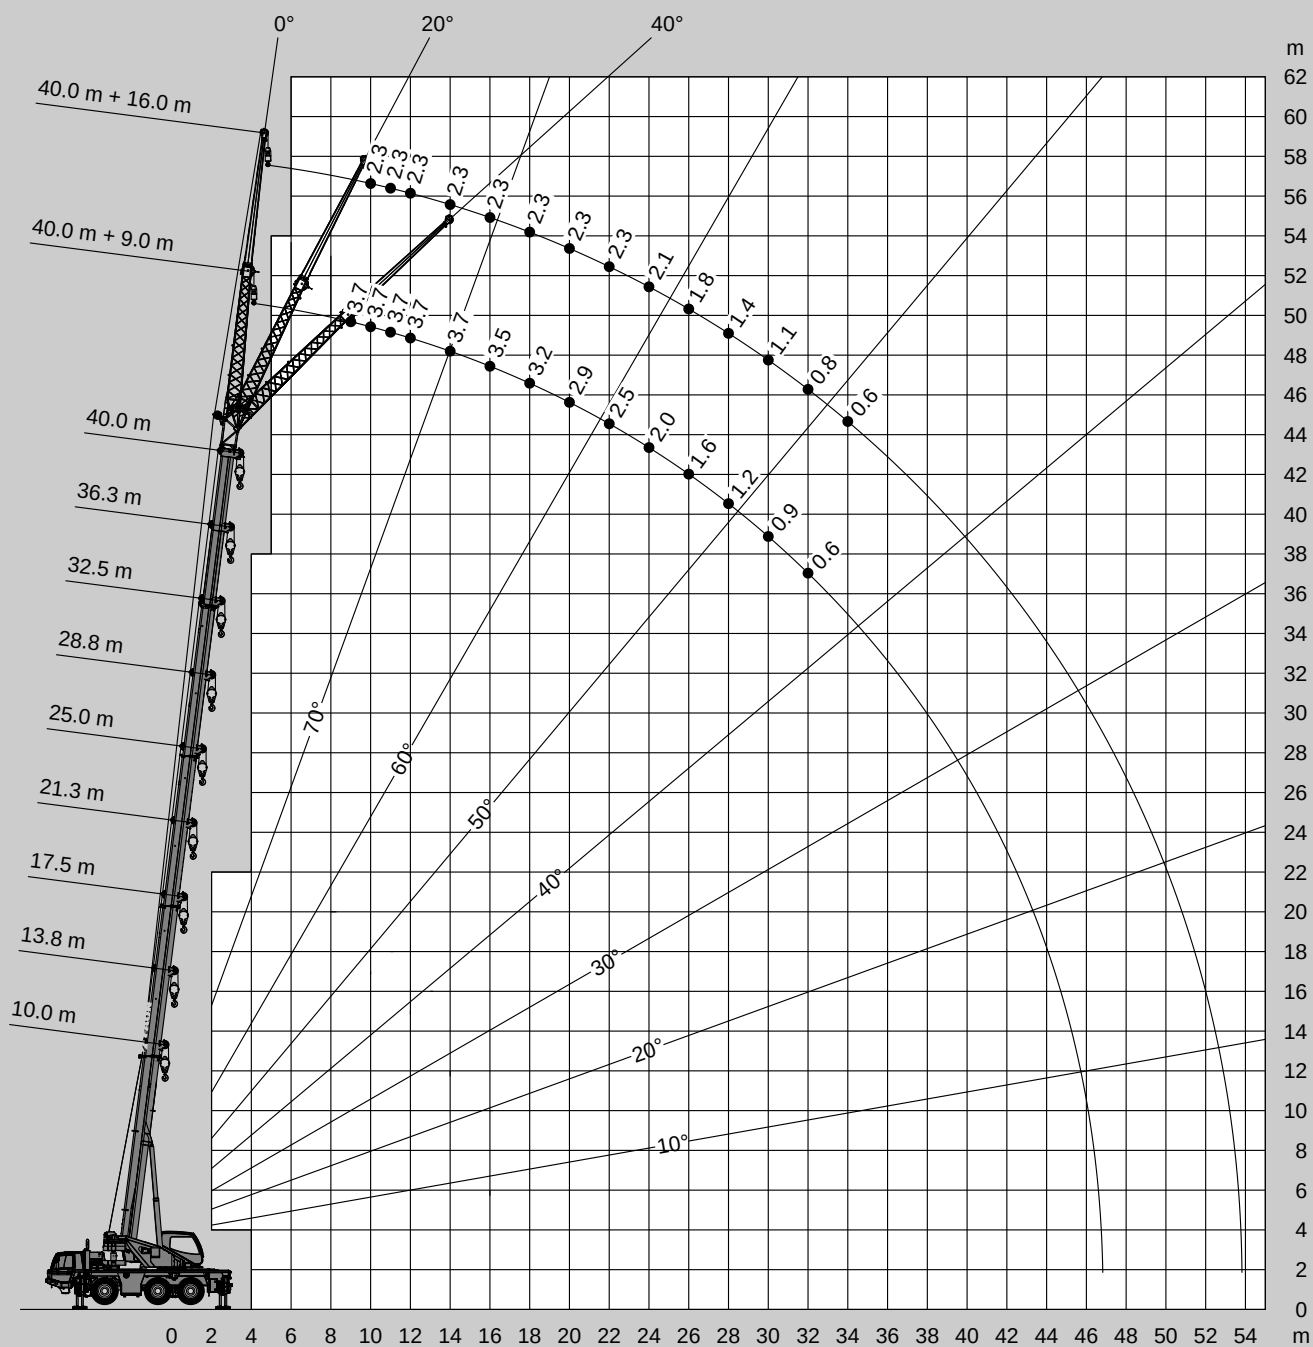


Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



DIN / ISO / EN

 m	10.0 m + 9.0 m			32.5 m + 9.0 m			36.3 m + 9.0 m			40.0 m + 9.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	8.8											
3.5	8.8											
4.0	8.8	6.4										
4.5	8.6	6.1										
5.0	8.1	5.9										
6.0	7.2	5.4		5.8								
7.0	6.5	5.0	4.2	5.8								
8.0	5.9	4.7	3.9	5.8			4.3					
9.0	5.4	4.4	3.8	5.8			4.3			3.7		
10.0	5.0	4.1	3.6	5.8	5.3		4.3			3.7		
11.0	4.6	3.9	3.5	5.7	5.1		4.3	4.3		3.7		
12.0	4.3	3.7	3.4	5.4	4.9	4.0	4.3	4.3		3.7	3.7	
14.0	3.7	3.4	3.2	5.0	4.6	3.8	4.3	4.0	3.7	3.7	3.5	3.4
16.0	3.2	3.1		4.0	4.3	3.7	4.0	3.7	3.5	3.5	3.3	3.2
18.0				3.0	3.5	3.6	3.2	3.5	3.3	3.2	3.1	3.0
20.0				2.3	2.7	3.0	2.4	2.8	3.1	2.5	2.8	2.8
22.0				1.7	2.1	2.3	1.9	2.2	2.4	1.9	2.2	2.5
24.0				1.3	1.6	1.8	1.4	1.7	1.9	1.4	1.7	1.9
26.0				0.9	1.1	1.3	1.0	1.3	1.4	1.0	1.3	1.5
28.0				0.6	0.8	0.9	0.7	0.9	1.1	0.7	0.9	1.1
30.0					0.5	0.6		0.6	0.7		0.6	0.8
32.0												0.5
34.0												
36.0												
38.0												
40.0												
42.0												





I
II
III
IV

0
0
0
0


100
67
67
67


100
83
83
83

100
100
100
100



DIN / ISO / EN

 m	10.0 m + 16.0 m			32.5 m + 16.0 m			36.3 m + 16.0 m			40.0 m + 16.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	4.4											
3.5	4.4											
4.0	4.4											
4.5	4.4											
5.0	4.4											
6.0	4.3											
7.0	4.0											
8.0	3.7			3.0								
9.0	3.5	2.8		3.0			2.7					
10.0	3.3	2.7		3.0			2.7			2.3		
11.0	3.1	2.6		3.0			2.7			2.3		
12.0	2.9	2.4		3.0			2.7			2.3		
14.0	2.6	2.2	1.9	3.0	2.4		2.7			2.3		
16.0	2.3	2.0	1.8	2.9	2.3		2.7	2.2		2.3	2.1	
18.0	2.0	1.8	1.6	2.7	2.2	1.9	2.6	2.1		2.3	2.1	
20.0	1.8	1.6	1.5	2.6	2.1	1.8	2.5	2.0	1.8	2.3	2.0	
22.0	1.6	1.5		2.1	2.0	1.7	2.1	2.0	1.7	2.1	1.9	1.7
24.0				1.7	1.9	1.7	1.6	1.9	1.7	1.6	1.9	1.7
26.0				1.3	1.7	1.6	1.2	1.7	1.6	1.2	1.7	1.6
28.0				0.9	1.3	1.6	0.9	1.3	1.6	0.9	1.3	1.6
30.0				0.7	1.0	1.3	0.6	1.0	1.3	0.6	1.0	1.3
32.0					0.7	0.9		0.7	1.0		0.7	1.0
34.0					0.5	0.7		0.5	0.7		0.5	0.7
36.0												0.5
38.0												
40.0												
42.0												
44.0												
46.0												



I
II
III
IV


0
0
0
0

100
67
67
67


100
83
83
83

100
100
100
100

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación




DIN/ISO/EN

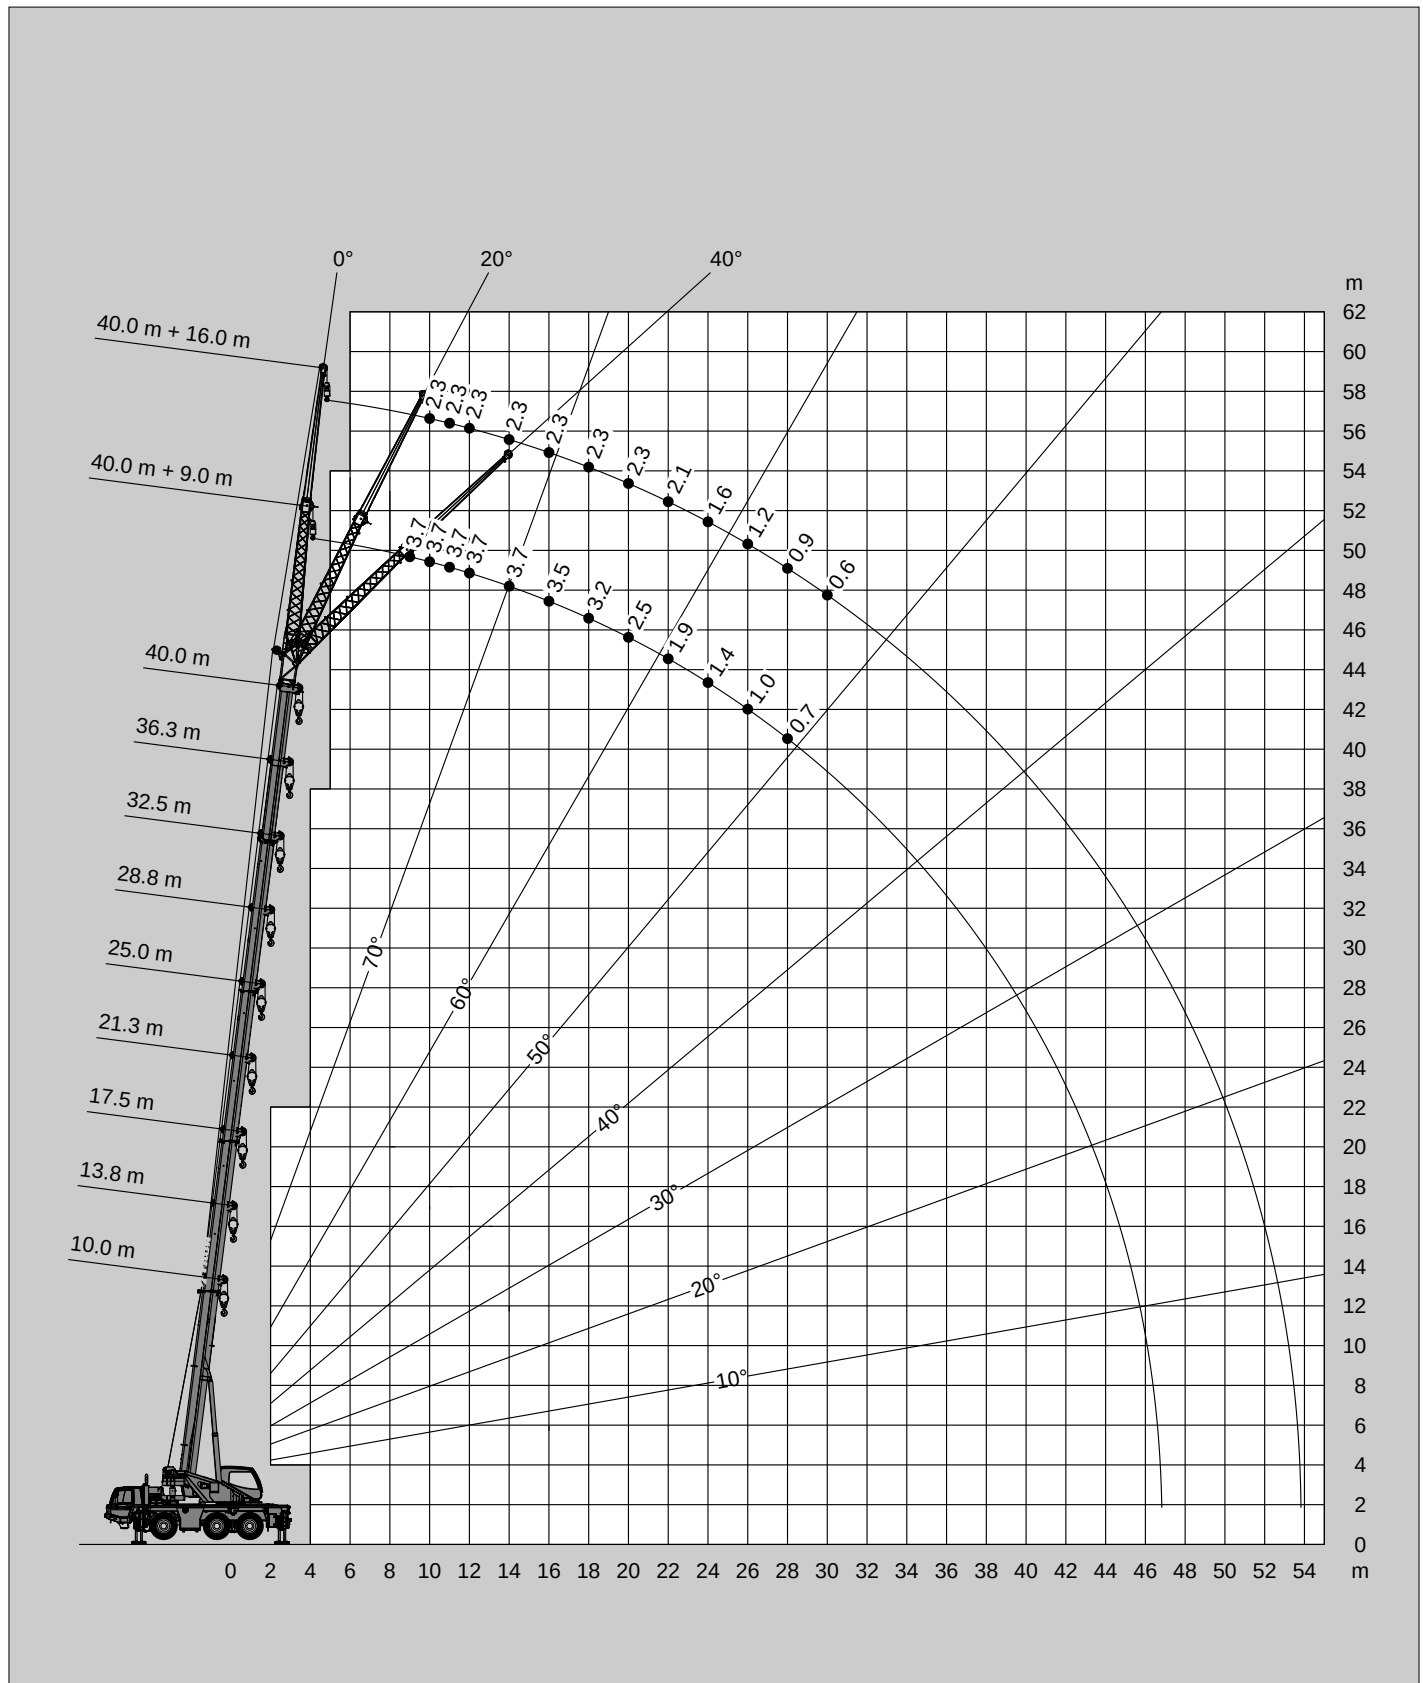

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación




10t

DIN / ISO / EN



[illegible]

* Oberwagenverriegelung eingelegt * Superstructure verrouillé
* Superstructure locked * Bloqueo de superestructura



10t

DIN / ISO / EN

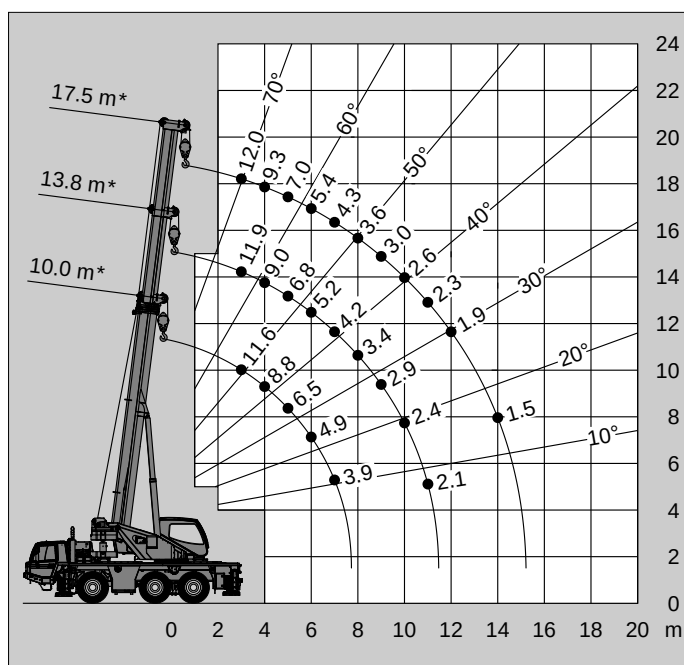


7t

DIN / ISO / EN

m	10.0 m*	13.8 m*	17.5 m*
3.0	9.1	9.5	9.7
3.5	7.6	7.9	8.1
4.0	6.5	6.7	6.9
4.5	5.5	5.8	6.0
5.0	4.8	5.0	5.2
6.0	3.7	4.0	4.2
7.0	3.0	3.2	3.4
8.0		2.6	2.8
9.0		2.2	2.4
10.0		1.9	2.0
11.0		1.6	1.7
12.0			1.5
14.0			1.2


	I	II	III	IV
	0	0	0	0
	0	17	33	
	0	17	33	
	0	17	33	

* Oberwagenverriegelung eingelegt * Superstructure verrouillé
* Superstructure locked * Bloqueo de superestructura




7t

DIN / ISO / EN

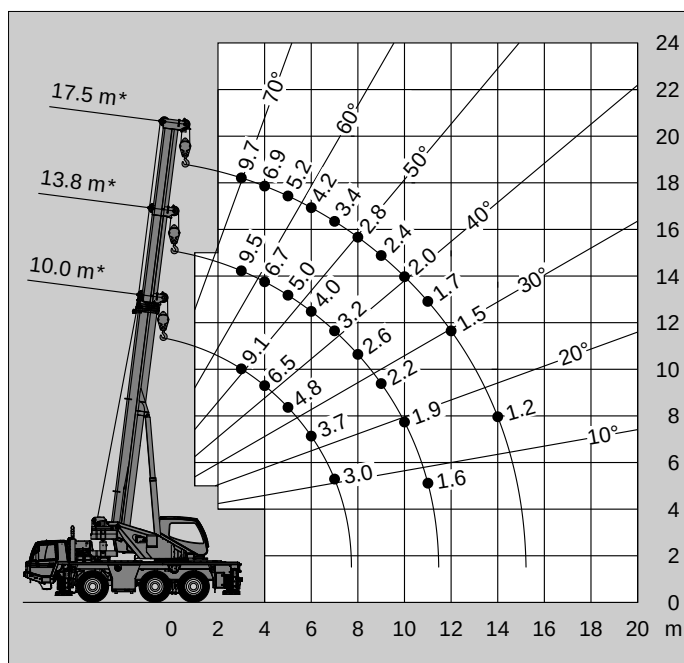


Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



4.9t

DIN / ISO / EN




4.9t

DIN / ISO / EN

m	10.0 m	13.8 m	17.5 m
3.0	6.5	6.9	7.1
3.5	5.5	5.9	6.1
4.0	4.7	5.0	5.2
4.5	4.1	4.4	4.6
5.0	3.5	3.8	4.0
6.0	2.7	3.0	3.1
7.0	2.1	2.4	2.6
8.0		1.9	2.1
9.0		1.6	1.8
10.0		1.3	1.5
11.0		1.1	1.3
12.0			1.1
14.0			0.7

%	I	II	III	IV
	0	0	0	0
	0	17	33	33
	0	17	33	33
	0	17	33	33

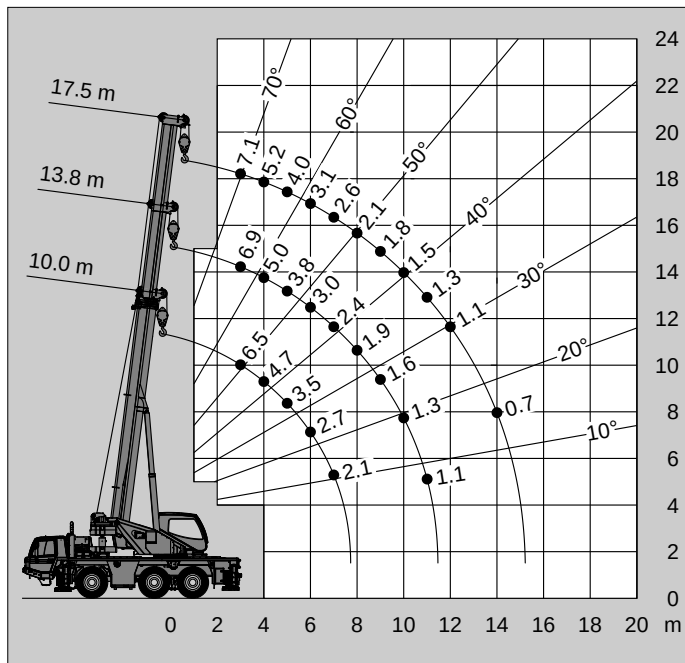

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

Die Tragfähigkeiten im Festigkeitsbereich basieren auf DIN 15018 Blatt 2 und Blatt 3 und F.E.M.

Die Tragfähigkeiten im Standsicherheitsbereich entsprechen DIN 15019 Teil 2 / ISO 4305 / EN 13000.

Die zulässige Windgeschwindigkeit beträgt maximal 15 m/sec.

Die Tragfähigkeiten sind in metrischen Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche und weiterer Anschlagmittel ist von der Tragfähigkeit abzuziehen.

Die Tragfähigkeiten für den Teleskopausleger gelten nur bei demonstrierter Spitze.

Die Ausladung ist der horizontale Abstand von Mitte Drehkranz bis Mitte freihängender, nicht schwingender Last.

Tragfähigkeitsänderungen vorbehalten.

Obige Angaben dienen nur zur Information. Die Bedienungsanleitungen müssen zu Rate gezogen werden, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird. Alle hier gemachten Angaben beziehen sich auf die Standard-Ausführung. Jegliche Ausrüstungsveränderungen können die angegebenen Werte beeinflussen.

Remarks relating to the rating charts

The lifting capacities in the structural area are based on DIN 15018 parts 2 and 3 and F.E.M.

The lifting capacities in the stability area are based on DIN 15019 part 2 / ISO 4305 / EN 13000.

The maximum permissible wind speed for crane operation is 15 m/sec.

The lifting capacities shown are in metric tons.

The weight of load handling devices such as hook blocks, slings, etc., must be considered as part of the load and must be deducted from the lifting capacities.

The lifting capacities for the telescopic boom apply to a crane with no boom extensions being stowed or mounted on the crane.

The working radius is the horizontal distance from the centre of rotation to the centre of the freely suspended non-oscillating load.

The lifting capacities are subject to change without prior notice.

The above remarks are for basic information only and the operator's manual must be consulted before operating this crane. All data and performances refer to the standard crane. The addition of optional and other equipment may affect the performance of the crane.

Remarques relatives aux tableaux des charges

Les forces de levage sont conformes aux normes DIN 15018, p. 2 et 3, et F.E.M.

Les forces de levage dans la partie de stabilité au renversement sont conformes aux normes DIN 15019, chap. 2 / ISO 4305 / EN 13000.

La grue peut travailler aux vitesses de vent allant jusqu'à 15 m/s.

Les forces de levage sont données en tonnes métriques.

Le poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

Les forces de levage indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette déposée.

Comme portée, on entend la distance horizontale du centre de la couronne de rotation au centre de la charge librement suspendue et non oscillante.

Sauf modification de forces de levage.

Les données ci-dessus servent à titre d'information. Avant la mise en marche de la grue il est conseillé d'étudier les instructions de service. Toutes les données indiquées ci-dessus se réfèrent à la machine de base. Tout changement de l'équipement de la grue peut influencer ces valeurs.

Notas relativas a los graficos de carga

En cuanto a los datos referentes a resistencia, las capacidades de carga están basados sobre las normas DIN 15018, pág. 2 y 3, y F.E.M.

En cuanto a los datos referentes a estabilidad anti-vuelco, las capacidades de carga están basados sobre las normas DIN 15019, Cap. 2 / ISO 4305 / EN 13000.

La velocidad anemométrica max. admisible es de 15 m/seg.

Las capacidades de carga indicadas en las tablas corresponden a toneladas métricas.

Hay que deducir los pesos del gancho, eslingas y de otros dispositivos para fijación de cargas de los valores indicados en las tablas.


Las capacidades de carga referentes a la pluma telescópica valen solamente si el plumín está desmontada.

Como alcance se entiende la distancia horizontal desde el centro de la corona de giro hasta el centro de la carga suspendida libremente y no oscilante.


Salvo modificación de capacidades de carga, sin previo aviso.

Los datos arriba indicados sirven solamente para su información. Hay que leer las instrucciones para el uso antes de la puesta en servicio de la máquina. Todos los datos mencionados en las presentes tablas rigen para los modelos standard. Cualquier modificación del equipo montado puede dar lugar a modificaciones de aquellos valores.


Gegengewichtvarianten
Counterweight versions
Variations des contrepoids
Variaciones de contrapeso

	Gegengewicht / Counterweight Contrepoids / Contrapeso	2x	1x	1x	1x	1x
	(t)	①	②	③	④	⑤
		0.4	4.1	1.0	2.0	2.1




10t

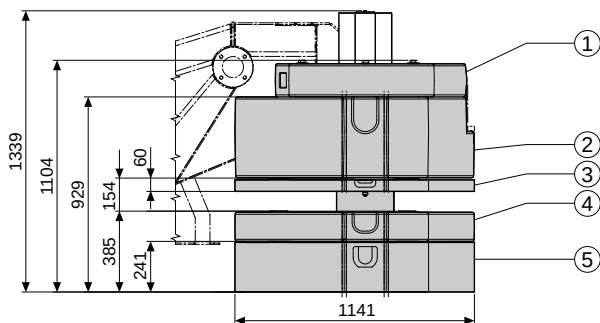


7t

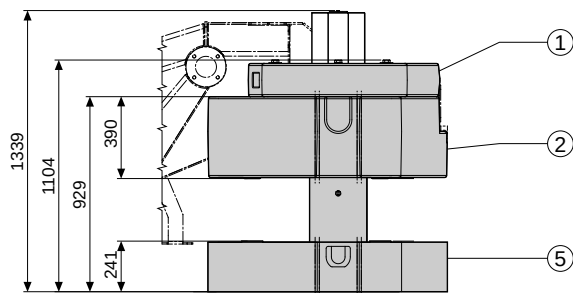

4.9t

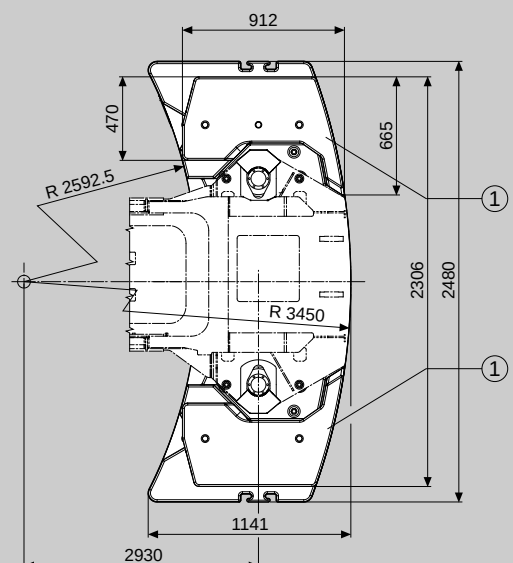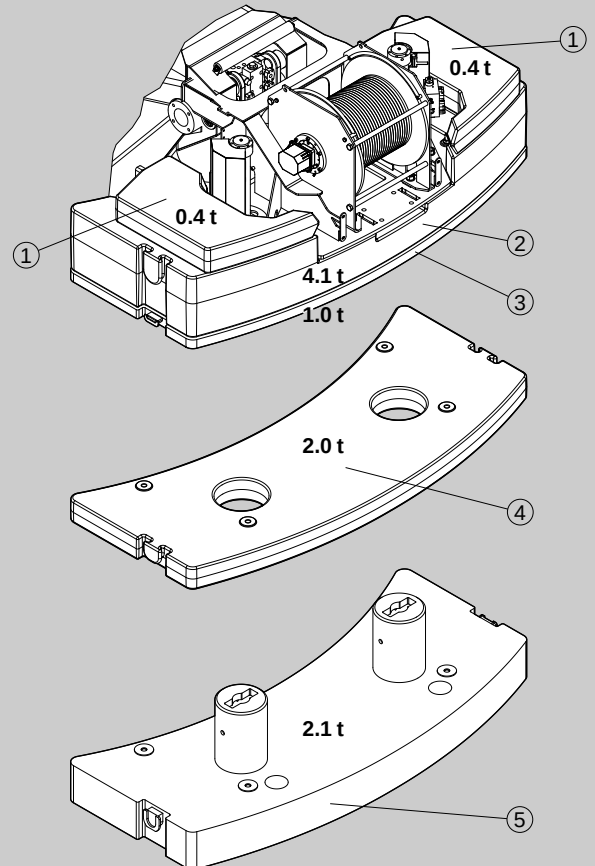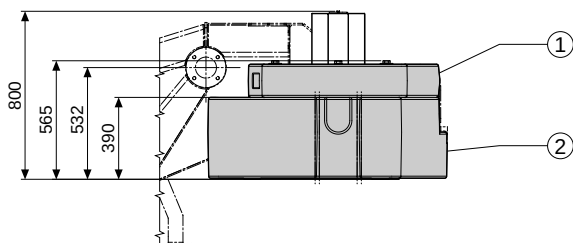



Rahmen Verwindungs- und biegesteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl.

Abstützung 4-Punkt-Abstützung, hydraulisch, Bedienungsmöglichkeiten an beiden Seiten des Fahrgestelles und in der Oberwagenkabine.
Abstützbasis 6,3 m (und 4,3 m) x 7,2 m.

Motor Mercedes-Benz 6-Zylinder-Dieselmotor OM 926 LA (Euromot III A / EPA III), wassergekühlt, Leistung 240 kW (326 PS) bei 2200 min⁻¹. Drehmoment 1300 Nm (132,5 kpm) bei 1300 bis 1600 min⁻¹. Motorleistung nach 80 / 1269 / EWG. Kraftstoffbehälter 350 l.

Getriebe ZF-AS-Tronic 12 AS 2302 mechanisches Schaltgetriebe mit elektronisch-pneumatisch betätigter Trockenkupplung und vollautomatischer Schaltung mit 12 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen.
Power / Economy Modus.

Antrieb 6 x 6

Achsen

1. Achse: gelenkt, angetrieben, Differentialsperre quer.
2. Achse: gelenkt, angetrieben, Differentialsperre längs und quer.
3. Achse: gelenkt, angetrieben, Differentialsperre quer.

Achsaufhängung Hydropneumatische Federung mit Niveauregulierung.

Bremsen Druckluft-Zweikreis-Bremsanlage mit ABS-System. Feststellbremse als Federspeicherbremse an der 2. und 3. Achse wirkend. Dauerbremse als Konstantdrosselanlage mit Auspuffklappenbremse.

Räder 6-fach 14.00 R 25 (385/95 R 25), Breite 2,55 m.


Lenkung ZF-Servocom-Zweikreishydraulenlenkung. Mechanische Lenkung der 1. Achse und Mitlenken der 3. Achse (bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h), hydraulisch unterstützt, mit Notlenkpumpe. Lenkung aller Achsen möglich. Hydrostatische Lenkung aller Achsen aus der Oberwagenkabine.

Unterwagenkabine Zwei-Mann-Frontfahrerhaus in Stahl-Kunststoff-Verbund-Konstruktion, Sicherheitsverglasung, luftgefederte Sitze und motorabhängige Warmwasserheizung, Kontroll- und Bedienungselemente für den Fahrbetrieb. Tempomat-Funktion.

Elektrische Anlage 24 Volt-Gleichstrom, 2 Batterien, Die elektrische Anlage entspricht der EG-Norm.

Zusatzausrüstung (gegen Mehrpreis)
Anhängerkupplung, Wirbelstrombremse, motorunabhängige Zusatzheizung mit Motorvorwärmung, Klimaanlage, 16.00 R 25 (445/95 R 25) Bereifung, Reserverad, Sonderlackierung und Beschriftung.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.



Rahmen Verwindungssteife Schweißkonstruktion mit einer außenverzahnten, einreihigen Kugeldrehverbindung, um 360° unbegrenzt drehbar.

Hydraulik System Diesel-hydraulisch mit 3-Kreis-Hydraulik, 1 leistungsgeregelte Axialkolbendoppelpumpe (hydraulisch verstellbar) und 1 Zahnradpumpe, alle Pumpen vom Unterwagenmotor angetrieben. Bei Kranbetrieb: 204 kW (277 PS) bei 1500 min⁻¹. (DIN 6270B / DIN 6271B).

Steuerung Zwei 4-fach Kreuzsteuerhebel mit hydraulischer Vorsteuerung.

Teleskopausleger Fünfteiliger Teleskopausleger aus hochfestem Feinkornstahl, bestehend aus einem Grundaussleger und 4 Teleskopteilen, zwei einstufigen Teleskopzylindern und Seilen, hydraulisch unter Teillast teleskopierbar. 10,0 m - 40,0 m lang.

Wippwerk Differentialzylinder mit angebautem Senkbremssperrventil.

Hubwerk Axialkolben-Motor, Hubwerkstrommel mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Hydro-Lamellenbremse mit integriertem Freilauf beim Heben. Hubseil mit 'Super-Stop' Einrichtung.

Drehwerk Axialkolben-Motor, zweistufiges Planetengetriebe mit fußbetätigter Betriebsbremse und Feststellung. Drehgeschwindigkeit stufenlos von 0 - 2,2 min⁻¹.

Gegengewicht Standard 7 t teilbar. Die Bedienung erfolgt aus der Oberwagenkabine.


Oberwagenkabine Großräumige Krankabine in Stahl-Kunststoff-Ausführung mit Sicherheitsverglasung mit getönten Scheiben, kippbarem Arbeitsplatz mit verstellbarem, gefedertem, gedämpftem Fahrersitz, motorunabhängige Warmwasserheizung, Kontroll- und Bedienungselemente für Kranbetrieb, Verfahrbarkeit vom Oberwagen und Abstützbetätigung.

Elektrische Anlage 24 Volt-Gleichstrom, 2 Batterien.

Sicherheitseinrichtungen Lastmomentbegrenzung (LMB), Arbeitsbereichsanzeige, Hubendschalter, Windenendschalter, Seilwindendrehmelder, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche. Sperrventile an Hydraulik-Zylindern.

Zusatzausrüstung (gegen Mehrpreis)
Auslegerverlängerung 9,0 m / 16,0 m, Schwerlastspitze 1,6 m, Zusatzgegengewicht 3 t, Gegengewichtsvarianten 4,9 t, 10 t, verschiedene Unterflaschen, Klimaanlage, Arbeits- und Drehbereichsbegrenzung, Ölkühler, Sonderlackierung und Beschriftung.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.



Frame Torsion resistant, welded construction made from high strength, fine-grained steel.

Outriggers 4 point, telescopic hydraulic outriggers with controls on both sides of carrier and in superstructure cab. Outrigger base 6.3 m (4.3 m mid extension) x 7.2 m.

Carrier engine Mercedes-Benz 6 cylinder model OM 926 LA (Euromot III A/EPA III), water-cooled diesel engine. Rated at 240 kW (326 HP) at 2200 min⁻¹. Torque 1300 Nm (132.5 kpm) at 1300 - 1600 min⁻¹. Engine rating according to 80/1269/EWG. Fuel tank 350 l.

Transmission ZF-AS-Tronic 12 AS 2302 mechanical transmission with electro-pneumatically operated dry-type clutch and automatic gear shifting with 12 forward gears and 2 reverse gears. Power/Economy mode.

Drive 6 x 6

Axles

1st axle: steered, driven.

2nd axle: steered, driven, with longitudinal differential lock.

3rd axle: steered, driven.

All driven axles with transverse differential locks.

Suspension Hydro-pneumatic with levelling adjustment.

Brake system Service brakes: dual circuit compressed air system with ABS. Parking brake: spring loaded type acting on 2nd and 3rd axles. Auxiliary brakes: engine exhaust brake and constant throttle engine brake system.

Tyres (6) 14.00 R 25 (385/95 R 25), width 2.55 m.

Steering system ZF Servocom dual circuit hydraulic steering, mechanical hydraulically-assisted steering of 1st axle and 3rd axle up to a travel speed of 25 km/h, emergency steering pump. Steering of all axles possible. All axles steered hydrostatically from superstructure cab.


Carrier cab Two man full width cab of composite (steel sheet metal and fibre-glass) structure, with safety glass, air-cushioned adjustable seats, engine dependent hot-water heater. Complete controls and instrumentation for road travel. Speed control.

Electrical system 24 volt DC system, 2 batteries. Electrical system conforms with EEC regulations.

Optional Equipment (at extra charge)

Towing attachment, eddy current retarder brake, engine independent additional heater with engine pre-heat, air conditioning, 16.00 R 25 (445/95 R 25) tyres, spare wheel and tyre, special painting and lettering.

Further optional equipment available upon request.



Frame Torsion-resistant, all-welded structure of high strength steel. Connected to carrier by single-row ball-bearing slewing ring with external gearing for 360° continuous rotation.

Hydraulic system Three circuit diesel hydraulic system with 1 power controlled axial piston double pump (hydraulically adjustable) and 1 gear pump. Pumps driven by carrier engine rated at 204 kW (277 HP) at 1500 min⁻¹ (DIN 6270B / DIN 6271B).

Controls Hydraulic, 2 joy-stick levers for simultaneous operation of crane motions.

Telescopic boom 5 sections, made of high tensile, fine-grained steel, consisting of 1 base section and 4 telescoping sections extended by means with two single telescopic cylinders and ropes. All telescope sections extendable under partial load. 10.0 m to 40.0 m long.

Derricking system 1 double acting hydraulic cylinder with integral brake and holding valve.

Main winch Axial piston motor, winch drum with integrated planetary reduction and with hydraulically controlled spring-loaded, multiple disc brake and with integrated free rotation (no sagging of load when hoisting). Hoist cable with 'Super-Stop' easy reeving system.

Slewing system Axial piston motor with two-stage planetary reduction with a foot actuated service and a parking brake. Speed infinitely variable 0 - 2.2 min⁻¹.

Counterweight Standard 7 t divisible, assembled and disassembled by hydraulic cylinders controlled from superstructure cab.

Superstructure cab Spacious panoramic cab of composite structure with safety (tinted) glass windows, tiltable cockpit with hydraulically cushioned adjustable seat, engine independent hot-water heater. Complete controls and instrumentation for crane operation, on-site travelling and outriggers.

Electrical system 24 volt DC system, 2 batteries.

Safety devices Load moment device (LMD), working area display, hoist limit switch, lower limit switch, drum turn indicator, safety valves against pipe and hose rupture. Holding valves on hydraulic cylinders.

Optional Equipment (at extra charge)

Boom extensions 9.0 m to 16.0 m, heavy duty jib 1.6 m additional counterweight 3.0 t, counterweight variations 4.9 t, 10.0 t, selection of hook blocks, air conditioning, working area limitation, oil cooler, special painting and lettering.

Further optional equipment available upon request.



Châssis Construction mécano-soudée, en acier fin, résistante aux flexions et aux torsions.

Calage Calage à 4 points, complètement hydraulique. Commande des stabilisateurs des deux côtés du châssis et de la cabine du grutier. Calage 6,3 m (aussi 4,3 m) x 7,2 m.

Moteur Mercedes-Benz diesel 6 cylindres, modèle OM 926 LA (Euromot III A/EPA III), refroidi par eau, de 240 kW (326 CV) à 2200 min⁻¹.
Couple: 1300 Nm (132,5 kpm) à 1300 à 1600 min⁻¹.
Puissance selon 80/1269/EWG.
Dépôt de combustible 350 l.

Boîte de vitesse Boîte mécanique ZF-AS-Tronic, modèle 12 AS 2302 avec embrayage électro-pneumatique réglé à commande et boîte automatique, 12 vitesses AV et 2 vitesses AR. Mode max. performance / économique.

Entraînement 6 x 6

Essieux

- 1^{er} essieu: directeur, entraîné, blocage de différentiel transversal.
- 2^{ème} essieu: directeur, entraîné, blocage de différentiel longitudinal et transversal.
- 3^{ème} essieu: directeur, entraîné, blocage de différentiel transversal.

Suspension Hydro-pneumatique, avec réglage de niveau.

Freins Système à air comprimé, à double circuit, avec système ABS. Frein de stationnement: avec accumulateurs à ressort agissant sur le 2^{ème} et 3^{ème} essieu. Frein continu: Frein sur échappement avec étrangleur.

Pneus 6 x 14.00 R 25 (385/95 R 25), (largeur 2,55 m).

Direction Servocom à double circuit, marque ZF. Direction mécanique du 1^{er} essieu, à assistance hydraulique, jusqu'à une vitesse de 25 km/h direction automatique du 3^{ème} essieu, avec pompe de direction auxiliaire. Direction de tous les essieux possible. Direction hydro-statique de tous les essieux depuis la cabine du grutier.

Cabine Cabine bi-place, construction en matière composite fibre de verre et acier. Vitrage en verre de sécurité, sièges à suspension pneumatique. Chauffage à eau chaude relié au moteur. Organes de contrôle et de commande pour la conduite. Régulateur de vitesse.

Système électrique 24 V courant continu, 2 batteries. Conforme aux normes CE.

Équipement supplémentaire (avec supplément de prix)
Attache-remorque, frein électrique, chauffage auxiliaire indépendant du moteur avec préchauffage du moteur, climatisation, pneus 16.00 R 25 (445/95 R 25), roue de secours, peinture spéciale et inscription.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Plate forme Construction mécano-soudée résistante à la torsion. Couronne d'orientation à billes à une rangée, à denture extérieure, permettant une rotation illimitée sur 360°.

Système hydraulique Diesel-hydraulique à 3 circuits, 1 double pompe à pistons axiaux à régulation de puissance (à réglage hydraulique) et 1 pompe à engrenages. Pompes actionnées du moteur châssis. Opération grue: 204 kW (277 CV) à 1500 min⁻¹ selon DIN 6270B/DIN 6271B.

Commande 2 manipulateurs à commande en croix (4 sens), assistés hydrauliquement.

Flèche télescopique 1 flèche de base et 4 éléments télescopiques en acier fin avec 2 vérins hydrauliques à 1 étage et câbles, hydrauliquement télescopable avec charge partielle. Logueur 10,0 m à 40,0 m.

Mécanisme de relevage 1 vérin différentiel muni de clapet de freinage de descente.

Mécanisme de levage Moteur hydraulique, tambour de levage avec boîte planétaire incorporée, frein d'arrêt à disques multiples à ressort, libéré lors du levage. Câble de levage avec dispositif 'Super-Stop'.

Orientation Moteur hydraulique avec entraînement planétaire à 2 gammes. Frein de service actionné par l'intermédiaire d'une pédale et frein de stationnement. Vitesse de rotation 0 à 2,2 min⁻¹ en continu.

Contrepoids Standard 7 t divisible, commandé de la cabine du grutier.

Cabine du grutier Cabine de grue spacieuse, construction en matière combinée acier / synthétique, avec vitrage de sécurité en verre teinté, siège réglable et amorti hydrauliquement, inclinable avec instruments de commande, chauffage à eau chaude indépendant du moteur, éléments de commande et de contrôle pour travaux sur chantier, conduite et calage de la grue depuis la cabine du grutier.

Système électrique 24 V courant continu, 2 batteries.

Dispositifs de sécurité Limiteur de charge (CEC), indicateur de portée, interrupteur de fin de course de levage et de treuil, indicateur du nombre de tours, soupapes de sécurité contre ruptures des conduites et flexibles, clapets sur vérins hydrauliques.

Équipement supplémentaire (avec supplément de prix)
Fléchette 9,0 m / 16,0 m, fléchette pour levage lourde 1,6 m, contrepoids additionnel de 3 t, combinaison différentes de contrepoids 4,9 t / 10 t, sélection de moufles, 2^{ème}, climatisation, limitation de rotation et limiteur de portée, refroidisseur d'huile, peinture spéciale et inscription.

Autres équipements supplémentaires sur demande.



Chasis portante Construcción de acero de alta resistencia soldado, resistente a la torsión y a la flexión.

Estabilizadores Estabilizadores hidráulicos de 4 puntos. Posibilidad de manejo desde ambos lados del chasis portante y desde la cabina de la grúa. Extensión de los estabilizadores: 6,3 m (y 4,3 m) x 7,2 m.

Motor Mercedes-Benz modelo OM 926 LA (Euromot III A/EPA III), 6 cilindros, diesel, refrigerado por agua. Nominal 240 kW (326 HP) a 2200 min⁻¹. Par 1300 Nm (132,5 kpm) a 1300 hasta 1600 min⁻¹. Potencia del motor según 80/1269/EWG. Réservoir à carburant 350 l.

Transmisión Transmisión mecánica tipo ZF-AS Tronic modelo 12 AS 2302 con accionamiento electro - neumáticamente embrague en seco y cambio automático 12 marchas delanteras y 2 marchas traseras. Modo rendimiento máximo/económico.

Tracción 6 x 6

Ejes

- 1º eje: de dirección, accionado, con bloqueo diferencial transversal.
- 2º eje: de dirección, accionado, con bloqueo diferencial transversal y longitudinal.
- 3º eje: de dirección, accionado, con bloqueo diferencial transversal.

Suspensión Suspensión hidroneumática con regulación de nivel.

Sistemas de frenos Accionamiento neumático de doble circuito con sistema anti bloqueo ABS. Freno de estacionamiento del tipo muelles cargados, liberados por aire, sobre los ejes 2º y 3º. Freno continuo: sistema estrangulador constante y freno tipo estrangulación sobre el escape del motor diesel.

Neumáticos 6 x 14.00 R 25 (385/95 R 25), ancho 2,55 m.


Dirección Hidráulica ZF Servocom de doble circuito. Dirección mecánica del 1º eje y direccionable del 3º eje (hasta una velocidad de 25 km/h), con bomba hidráulica de emergencia accionada por la transmisión. Dirección de todos los ejes posible. Desde la cabina de la superestructura: dirección hidro-estática de ambos ejes.

Cabina Cabina para dos personas, en construcción de acero y fibra de vidrio. Cristales de seguridad, asiento con suspensión neumática, calefacción por agua caliente del motor. Elementos de control e instrumentos para circulación por carretera. Regulador de velocidad.

Sistema eléctrico Sistema de 24 V c.c. con 2 baterías. El sistema eléctrico cumple la normativa CEE.

Equipo adicional (con suplemento de precio) Embrague de remolque, freno eléctrico, calefacción adicional con precalefacción del motor, climatización, neumáticos 16.00 R 25 (445/95 R 25), rueda de repuesto, pintura especial e rotulación.

Otros equipamientos sobre pedido.



Superestructura Construida en aceros soldados, resistente a la torsión. Corona de giro con rodamiento de una fila de bolas con dientes externos para giro continuo de 360°.

Sistema hidráulico Sistema hidráulico de 3 circuitos, 1 bomba doble de pistones axiales de caudal variable (regulable hidráulicamente) y una bomba de ruedas dentadas. Las bombas están accionadas desde el motor del chasis. Operación de la grúa: 204 kW (277 HP) a 1500 min⁻¹. (DIN 6270B/DIN 6271B).

Mandos 2 palancas de control de tipo joy-stick para movimientos simultáneos de la grúa (4 direcciones), asistidos hidráulicamente.

Pluma telescópica 5 secciones, un tramo base y 4 telescópicos de acero de alta resistencia soldado con 2 cilindros telescópicos sencillos y cables, los tramos se pueden telescopar hidráulicamente bajo carga. Longitud de 10,0 m a 40,0 m.

Elevación de pluma Mediante un cilindro hidráulico con válvula de retención integrada.

Cabrestante principal Motor hidráulico de pistones axiales. Tambor del cabrestante con reducción planetaria y frenos de disco múltiples accionado, con sistema libre de elevación. Cable de elevación con sistema de enhebrado fácil y 'Super-Stop'.

Sistema de giro Motor hidráulico de pistones axiales con reducción planetaria de dos etapas. Freno de servicio controlado por pedal y freno de estacionamiento. Velocidad de giro variable de 0 - 2,2 min⁻¹.

Contrapeso Peso total de 7 t divisible, accionado desde la cabina de la grúa.

Cabina de la grúa Cabina espaciosa y confortable, en construcción de acero y fibra de vidrio, con cristales coloreados de seguridad. Asiento del operador regulable amortiguado hidráulicamente, inclinable junto con los instrumentos y mandos, calefacción por agua caliente independiente del motor. Controles, instrumentos y mandos de conducción para la operación de la grúa y para el desplazamiento en obra. Mandos para nivelación y extensión de los estabilizadores.








Sistema eléctrico Sistema de 24 V c.c. con 2 baterías.

Medidas de seguridad Limitación del momento de carga (LMC), limitación del área de trabajo, interruptor de final de elevación, interruptor de 3 últimas vueltas en cabrestante, indicador de bajada o subida del cable del cabrestante, válvulas de seguridad para rotura de tubos y latiguillos. Válvulas de retención en los cilindros hidráulicos.

Equipo adicional (con suplemento de precio) Plumín de 9,0 m/16,0 m, plumín de carga pesada de 1,6 m, contrapeso adicional de 3 t, variantes de contrapeso 4,9 t/ 10 t, selección de ganchos, climatización, limitación del área de trabajo y limitador de giro, enfriador de aceite, pintura especial e rotulación.

Otros equipamientos sobre pedido.

Symbolerklärung Symbols Glossaire des symboles Glosario de simbolos

	Siehe Seite 18 As on Page 18 Voyez la page 18 Véase la pagina 18		Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique Pluma telescópica
	Abstützung Outriggers Calage Estabilizadores		Teleskopieren Boom telescoping Télescopage de flèche Telescopaje de pluma
	Getriebe / Gang Transmission / Gear Boîte de vitesse / Rapport Transmisión / Marchas		Teleskopieren in % Boom telescoping in % Télescopage de flèche en % Telescopaje de pluma en %
	Achslast Axle load Charge à l'essieu Carga por eje		Wippwerk Derricking system Mécanisme de relevage Elevación de pluma
	Räder / Größe Tyres / Size Pneus / Largeur Neumáticos / Tamaño de ruedas		Ausladung Radius Portée Radio
	Geschwindigkeiten Speeds Vitesses Velocidades		Auslegerverlängerung Boom extension Fléchette Plumín
	Steigfähigkeit Gradeability Abtitude en pente Superación de pendientes		Ausladung Radius Portée Radio
	Drehwerk Slewing system Orientation Sistema de giro		Hubwerk Main winch Mécanisme de levage Cabrestante principal
	Gegengewicht Counterweight Contrepoids Contrapeso		2. Hubwerk Auxiliary winch 2ème treuil de levage 2º cabrestante
	Nach hinten Over rear A l'arrière Sobre la parte trasera		Unterflasche / Hakengeschrir Hook block / Swivel hook Moufle / Elingues Gancho / Gancho de bola

Notizen
Notes
Notas

