

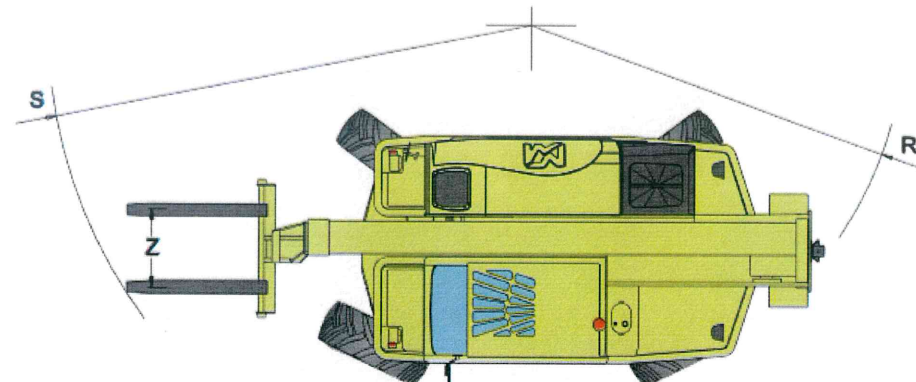
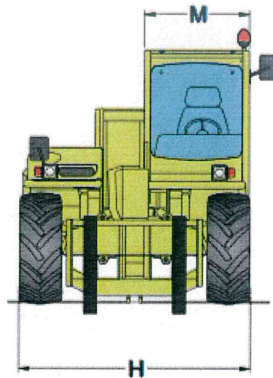


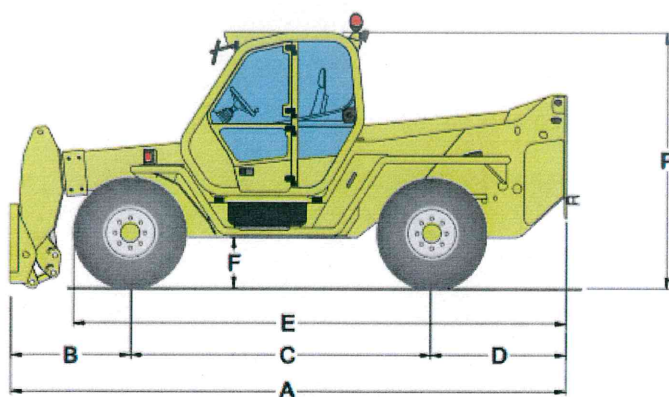

P 72.10

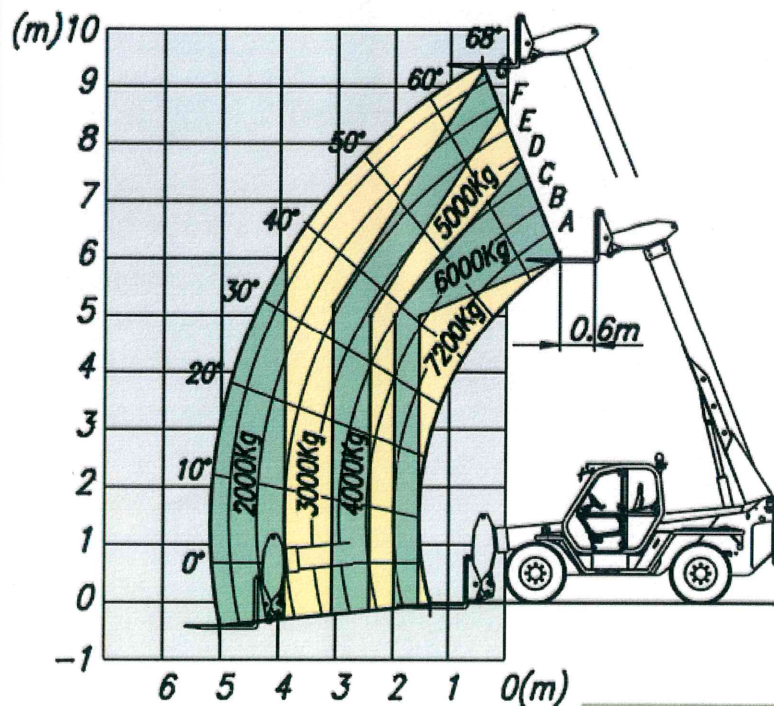

EN 1459/A

PANORAMIC

Gewicht

Leergewicht (mit Lastgabeln)

kg

P 72.10

10500

P 60.10

9890

Leistungen

Max. Tragfähigkeit

kg

7200

6000

Max. Hubhöhe

m

9,55

9,55

Max. Ausladung

m

5,5

5,5

Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit

m

6

7,8

Ausladung bei max. Tragfähigkeit

m

1,6

1,6

Tragfähigkeit bei max. Höhe

kg

4000

4000

Tragfähigkeit bei max. Ausladung

kg

2000

1500

Motor mit geringer Schadstoffemission (Euro 2)

turbo

Leistung bei 2400 U./min (97/68/CE)

kW/PS

74,5/101

Geschwindigkeit

1 Gang

km/h

16

16

2 Gang (selbstbegrenzte Geschwindigkeit)

km/h

2. Gang: 20
(40 Option)

2. Gang: 20
(40 Option)

PANORAMIC Abmessungen

A

mm

A= 5.345

B

mm

B= 1.170

C

mm

C= 2.875

D

mm

D= 1.300

E

mm

E= 4.175

F

mm

F= 445

H

mm

H= 2.365

M

mm

M= 995

P

mm

P= 2.405

R

mm

R= 3.950

S

mm

S= 4.970


Z

mm

Z= 850

⁽¹⁾ Interne Nutzbreite

P 72.10

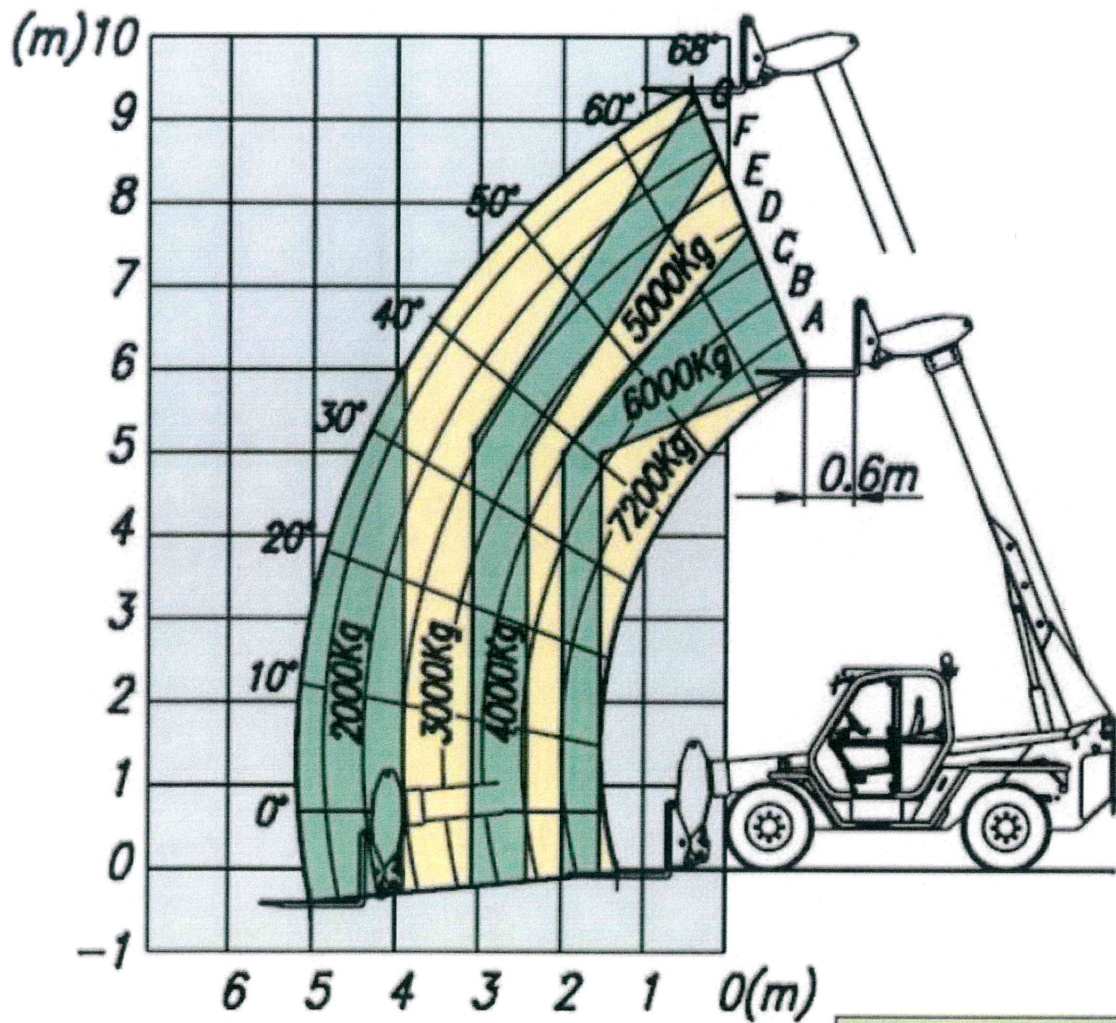

EN 1459/A

PANORAMIC		P 72.10	P 60.10
Gewicht			
Leergewicht (mit Lastgabeln)	kg	10500	9890
Leistungen			
Max. Tragfähigkeit	kg	7200	6000
Max. Hubhöhe	m	9,55	9,55
Max. Ausladung	m	5,5	5,5
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit	m	6	7,8
Ausladung bei max. Tragfähigkeit	m	1,6	1,6
Tragfähigkeit bei max. Höhe	kg	4000	4000
Tragfähigkeit bei max. Ausladung	kg	2000	1500
Motor mit geringer Schadstoffemission (Euro 2)		turbo	
Leistung bei 2400 U/min (97/68/CE)	kW/PS	74,5/101	
Geschwindigkeit			
1 Gang	km/h	16	16
2 Gang (selbstbegrenzte Geschwindigkeit)	km/h	2. Gang: 20 (40 Option)	2. Gang: 20 (40 Option)

